

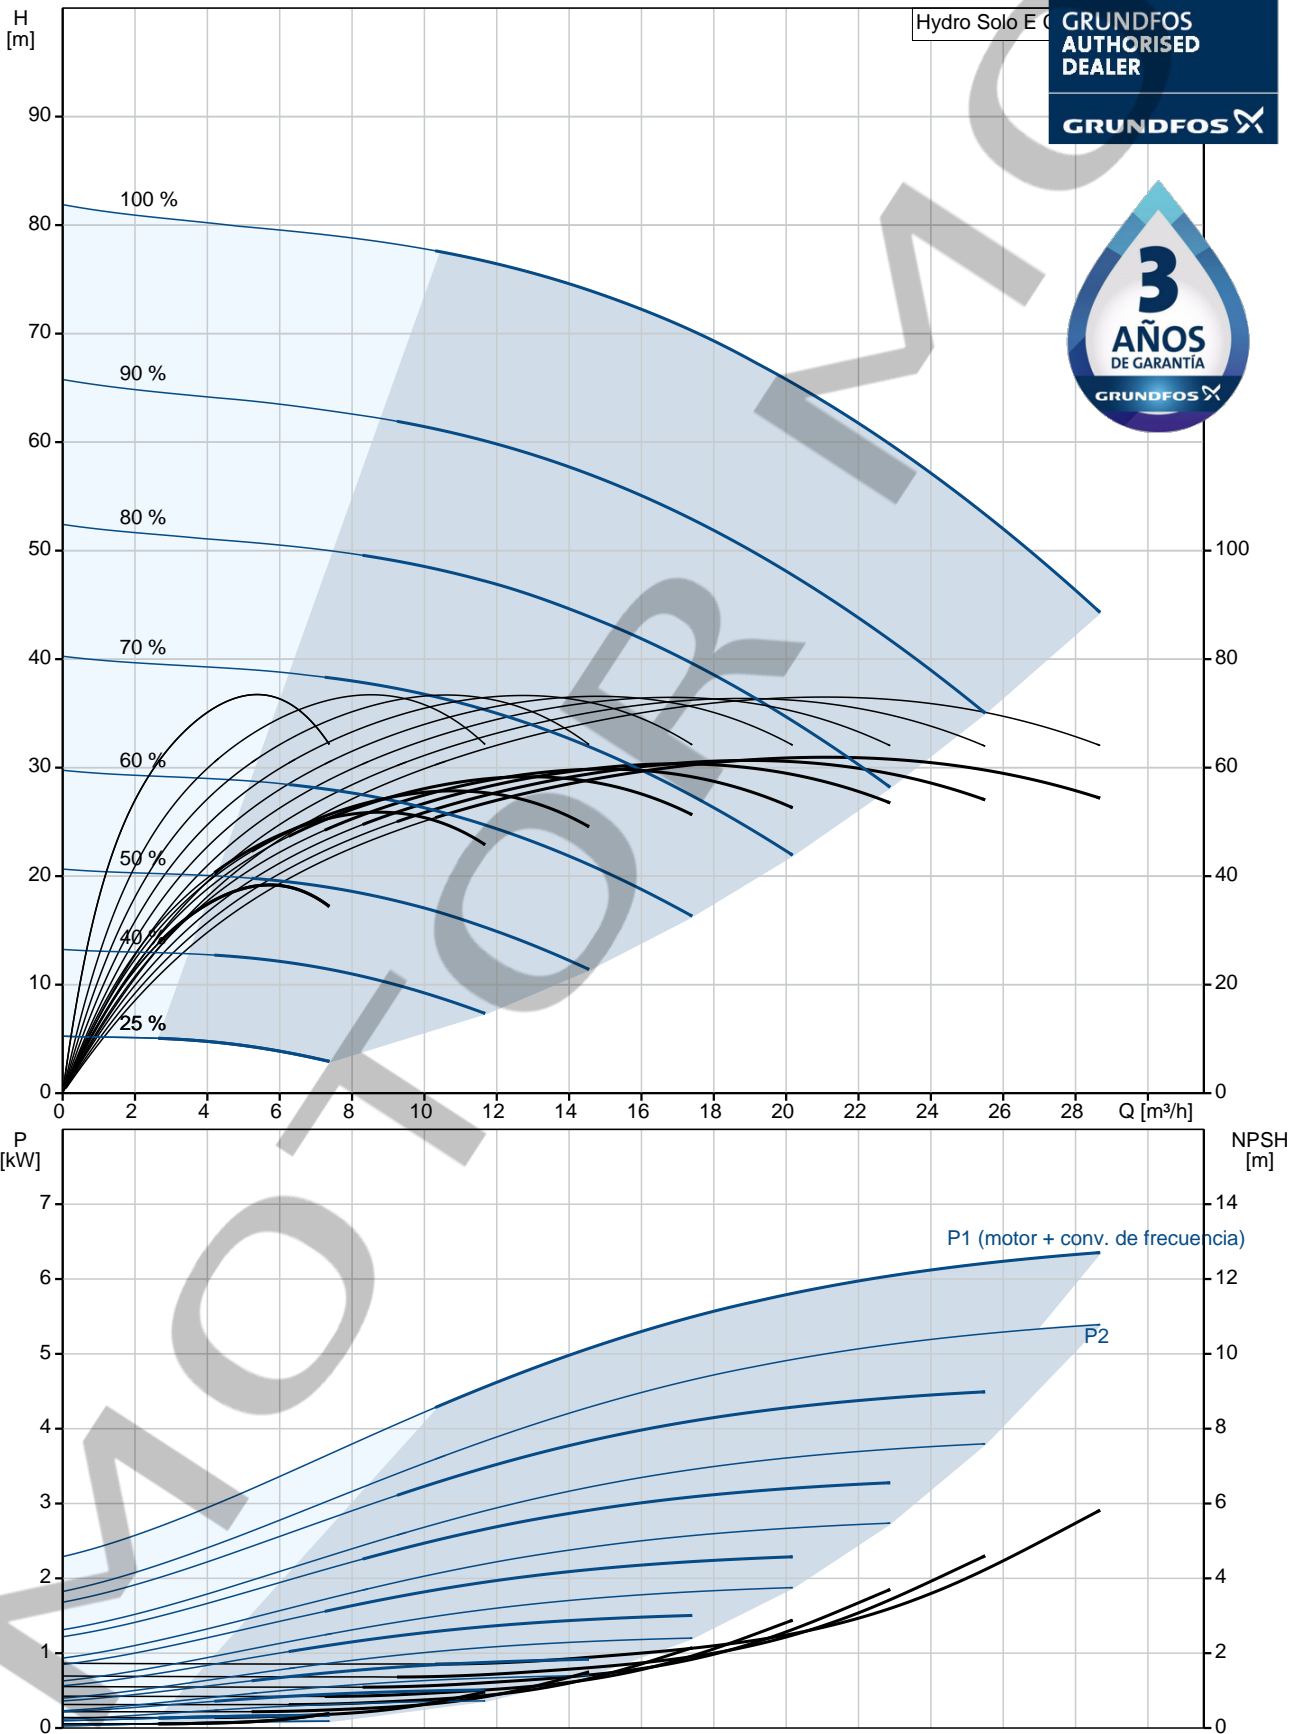
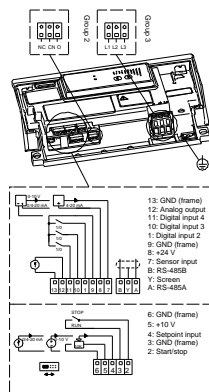
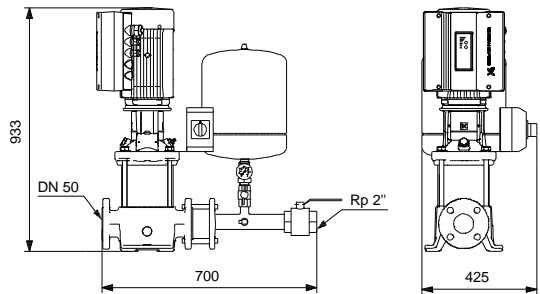




98453525 Hydro Solo E CRE 15-4 HQQE 50 Hz

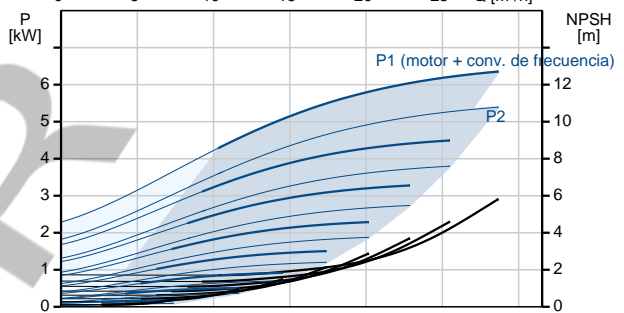

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	Hydro Solo E CRE 15-4 HQQE
Código::	98453525
Número EAN::	5711495309442
Técnico:	
Caudal nominal:	20.5 m³/h
Altura nominal:	64.5 m
Etapas:	4
Impulsores:	4
Código del cierre:	HQQE
Bomba n.º:	96514503
Materiales:	
Base:	Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B
Impulsor:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de brida:	OVAL
Entrada de bomba:	DN 50
Salida de bomba:	Rp 2
Presión nominal:	10
Tamaño de la brida del motor:	FF265
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 70 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	132SC
Potencia nominal - P2:	5.5 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-480 V
Intensidad nominal:	11.0-8.80 A
Cos phi - factor de potencia:	0.94-0.93
Velocidad nominal:	360-3530 rpm
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	SÍ
Motor N.º:	85900906
Paneles control:	
Control type:	ME
Depósito:	
Volumen del tanque de presión:	18 l
Otros:	
Peso neto:	110 kg
Peso bruto:	121 kg
Volumen de transporte:	0.6 m³
Gama de productos:	Internacional


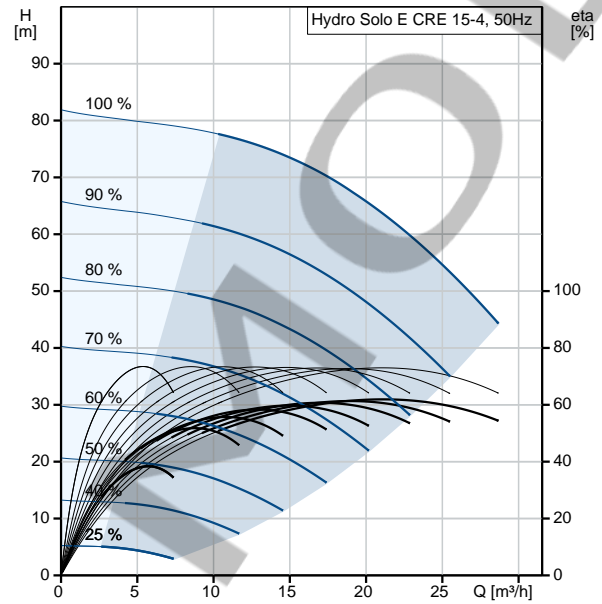


98453525 Hydro Solo E CRE 15-4 HQQE 50 Hz

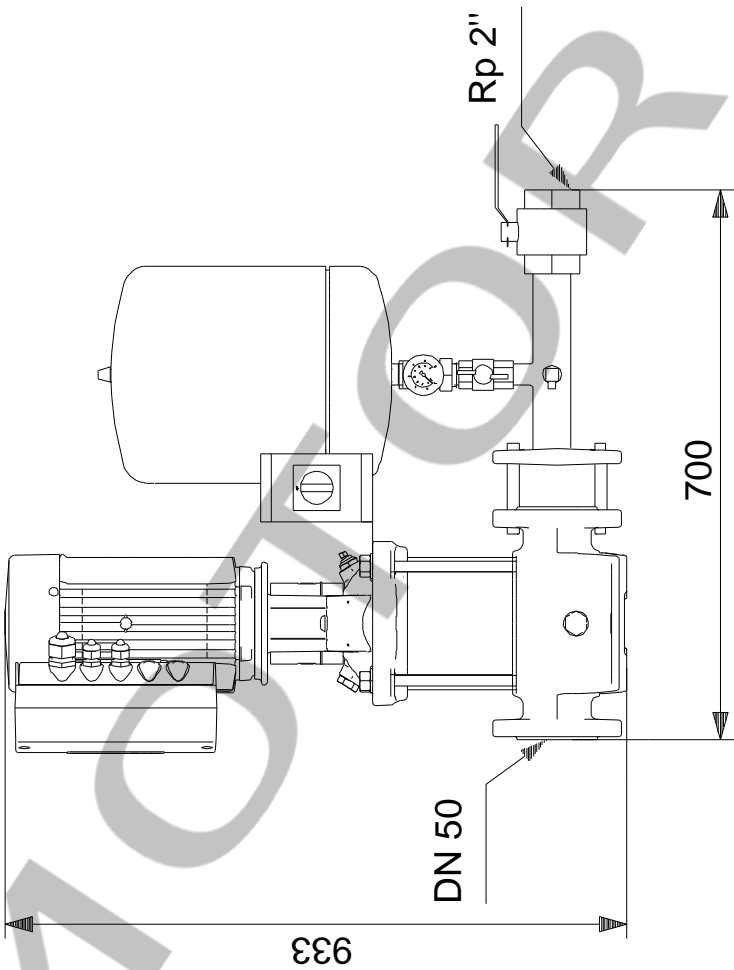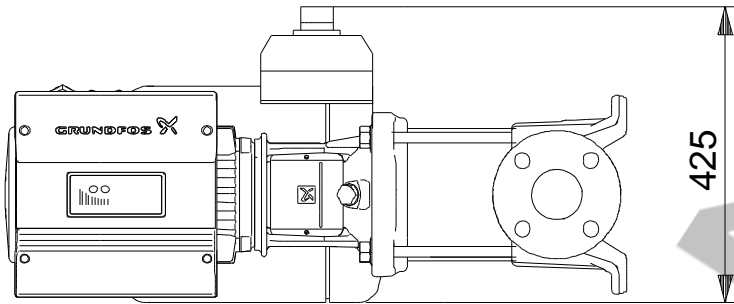

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

98453525 Hydro Solo E CRE 15-4 HQQE 50 Hz

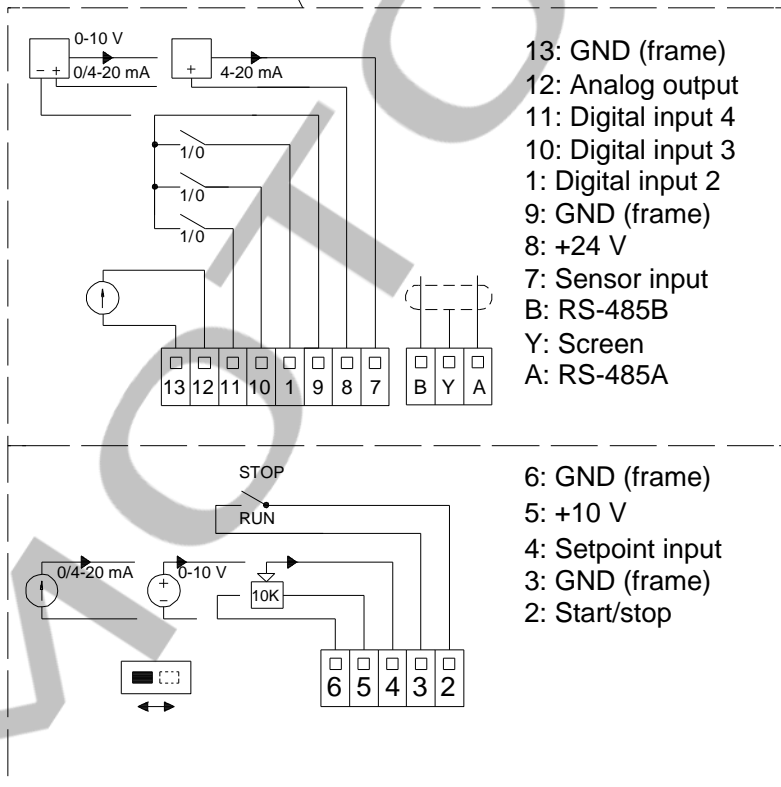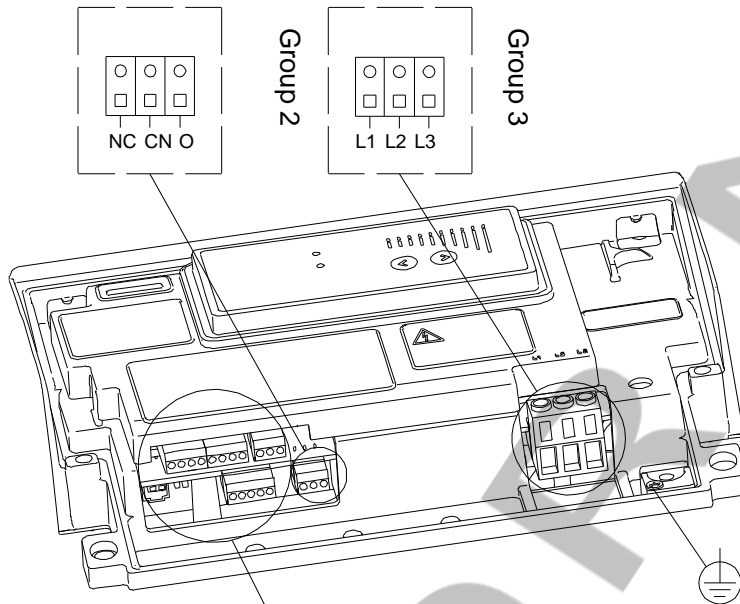

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas