

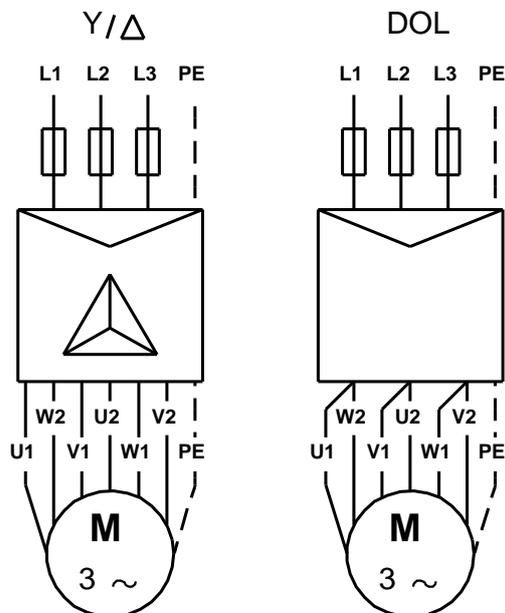



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MMS 10000
Código::	96457303
Número EAN::	5700394457613
Técnico:	
Cierre del motor:	SIC/SIC
Versión de motor:	T40
Materiales:	
Motor:	Hierro fundido DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM 35-40
Instalación:	
Diámetro de motor:	10 inch
Líquido:	
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	35 °C
Líquido máx. a 0,5 m/seg:	40 °C
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MMS10000
Potencia nominal - P2:	170 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Toler. tensión:	+6/-10 %
Intensidad nominal:	365-365-375 A
Intensidad de arranque:	570-600-600 %
Cos phi - factor de potencia:	0.85-0.81-0.77
Velocidad nominal:	2910-2920-2930 rpm
Par nominal a plena carga:	555 Nm
Par de rotor enclavado:	180-200-220 %
Par máximo de motor:	280-310-320 %
Momento de inercia:	0.2039 kg m ²
Carga axial máx.:	5000 kg
Eficiencia del motor a carga total:	87 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	86 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	84 %
Tipo de arranque:	star/delta
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Protec de motor:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Transmisor de temp. incorporado:	no
Winding resistance:	0.041 ohm
Bobinados:	PE2/PA
Otros:	
Peso neto:	540 kg
Volumen de transporte:	0.564 m ³
País de origen.:	IT
Tarifa personalizada n.º:	85015381

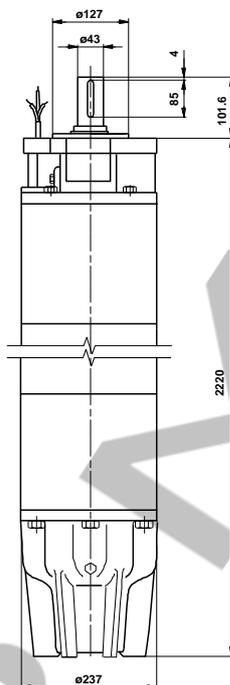


U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

96457303 MMS 10000 50 Hz

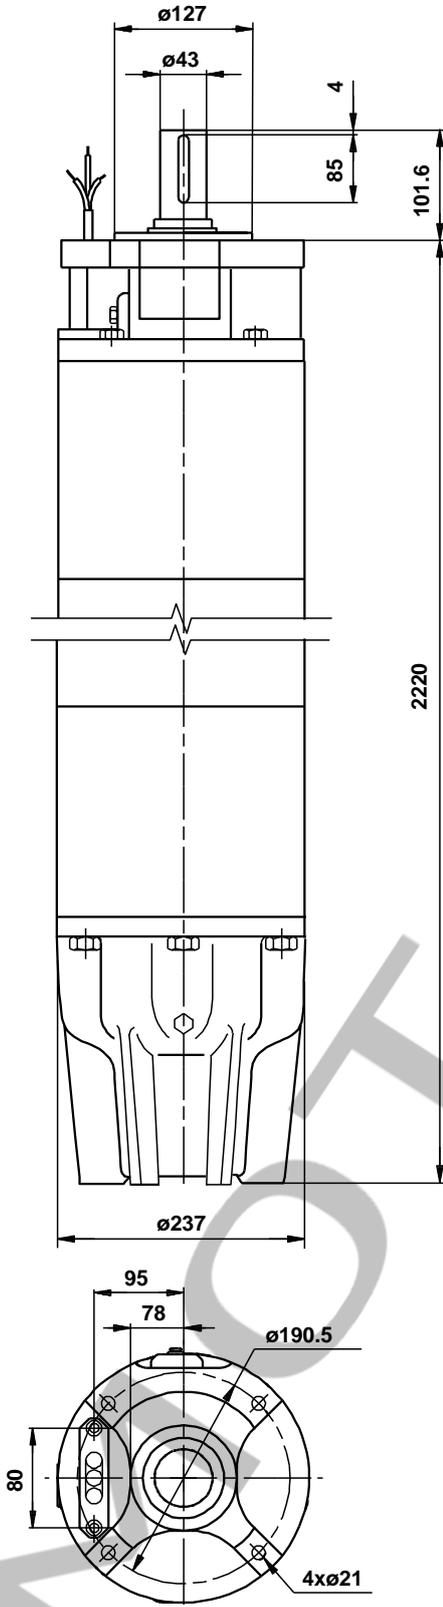

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

96457303 MMS 10000 50 Hz

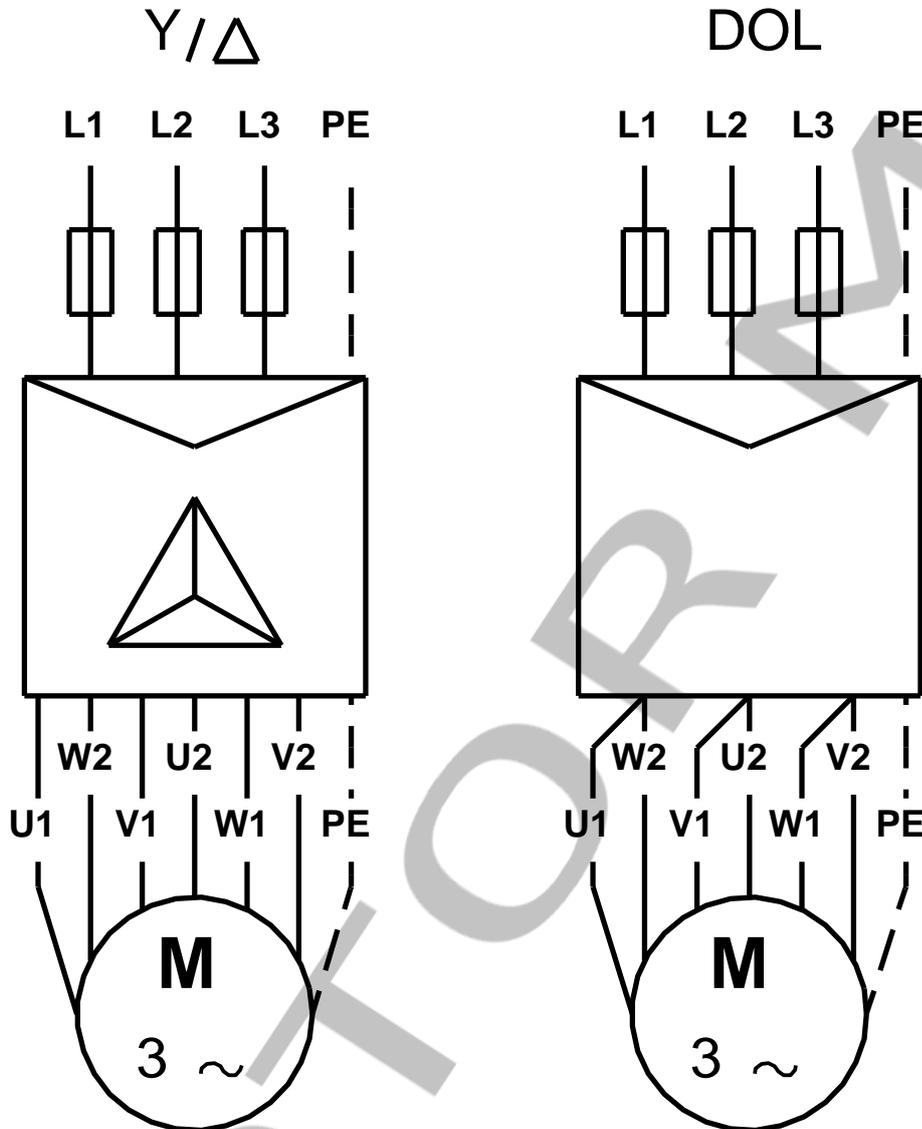

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas