

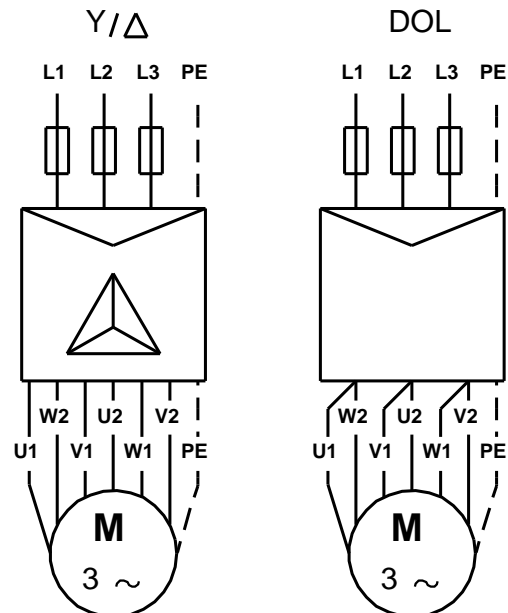



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MMS 10000
Código::	96540306
Número EAN::	5700397791080
Técnico:	
Cierre del motor:	SIC/SIC
Versión de motor:	T45
Materiales:	
Motor:	Hierro fundido DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM 35-40
Instalación:	
Diámetro de motor:	10 inch
Líquido:	
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	40 °C
Líquido máx. a 0,5 m/seg:	45 °C
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MMS10000
Potencia nominal - P2:	132 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Toler. tensión:	+6/-10 %
Intensidad nominal:	275-270-270 A
Intensidad de arranque:	530-570-590 %
Cos phi - factor de potencia:	0.87-0.84-0.81
Velocidad nominal:	2900-2910-2920 rpm
Par nominal a plena carga:	435 Nm
Par de rotor enclavado:	170-180-200 %
Par máximo de motor:	260-290-310 %
Momento de inercia:	0.158 kg m ²
Carga axial máx.:	5000 kg
Tipo de arranque:	star/delta
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Protec de motor:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Transmisor de temp. incorporado:	no
Winding resistance:	0.052 ohm
Bobinados:	PE2/PA
Otros:	
Peso neto:	435 kg
Volumen de transporte:	0.494 m ³
País de origen.:	IT
Tarifa personalizada n.º:	85015381

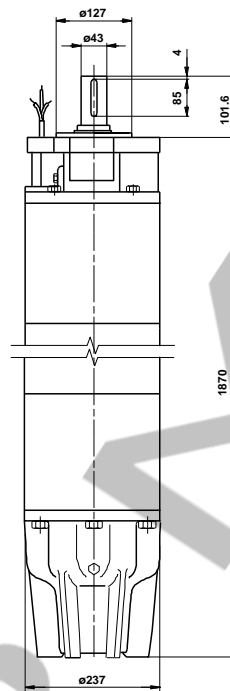


U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

96540306 MMS 10000 50 Hz

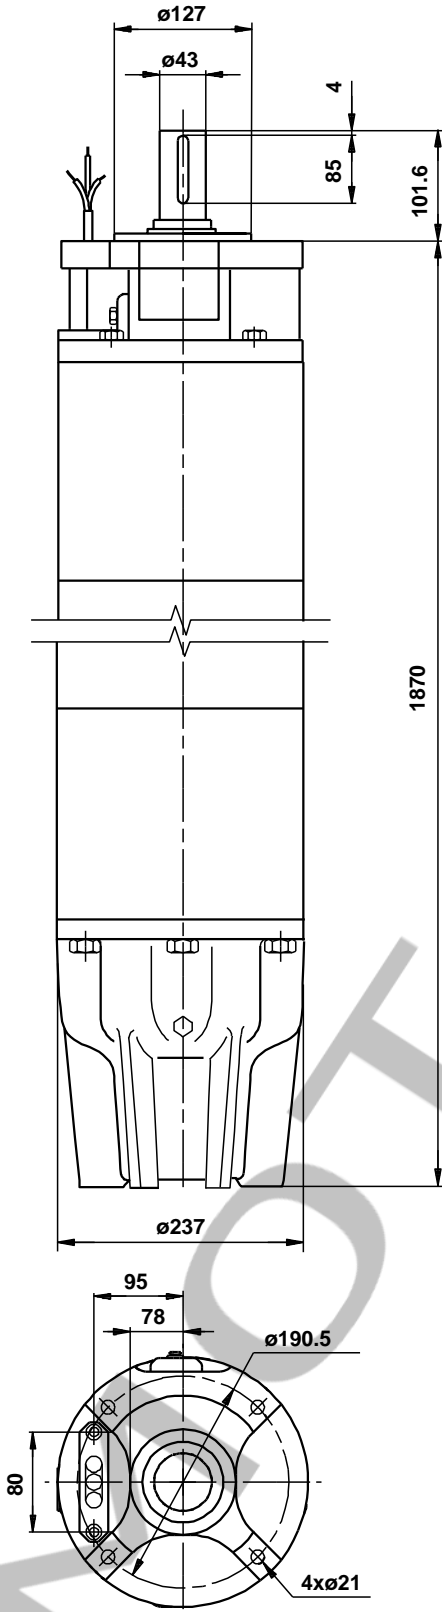

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

96540306 MMS 10000 50 Hz

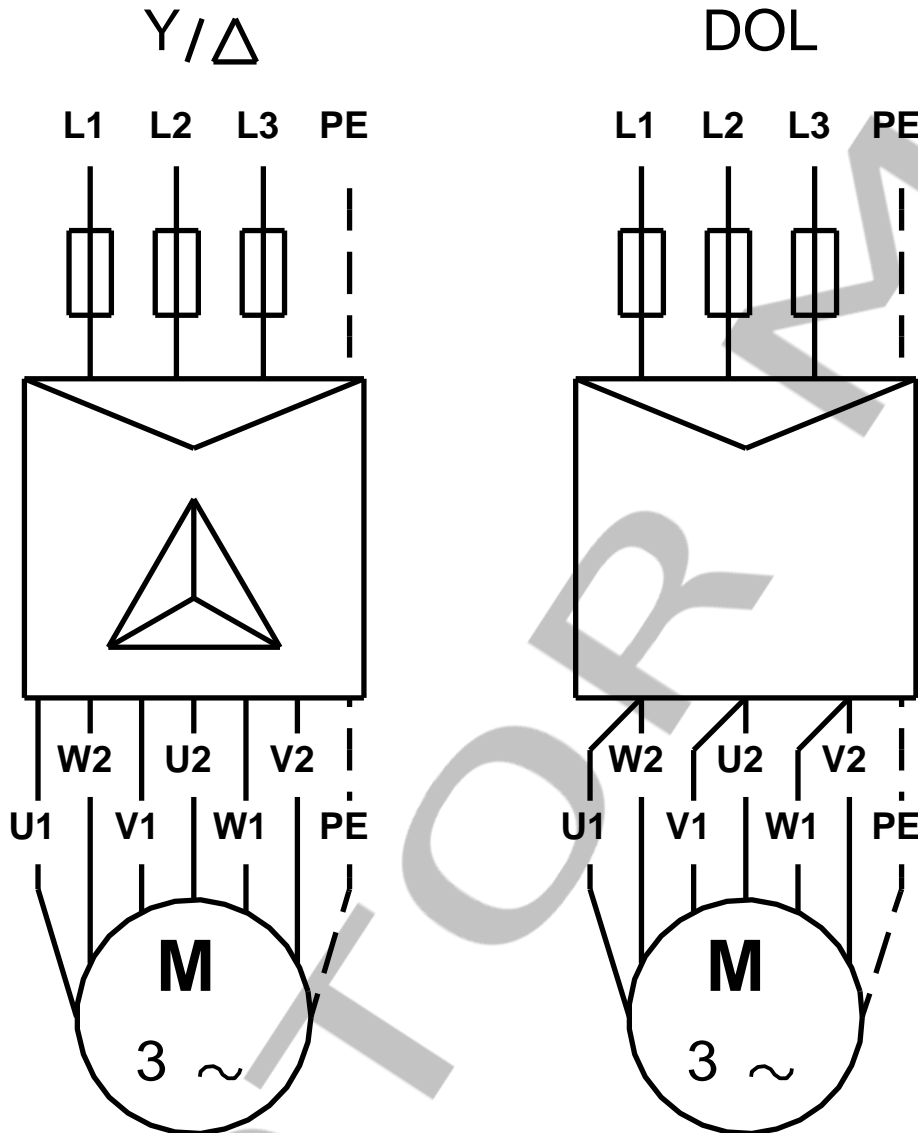

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas