



Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto:	MMS 6
Código:	96879398
Número EAN:	5700312581154
<b>Técnico:</b>	
Cierre del motor:	SIC/SIC
Homologaciones en placa de características:	CE
Modelo:	A
Versión de motor:	T35
<b>Materiales:</b>	
Motor:	Hierro fundido DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM 35-40
Caucho:	NBR
<b>Instalación:</b>	
Máxima presión ambiental:	60 bar
Diámetro de motor:	6 inch
<b>Líquido:</b>	
Líquido máx. a 0,5 m/seg:	35 °C
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	MMS6
Potencia nominal - P2:	26 kW
Código KVA:	J
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Toler. tensión:	+6/-10 %
Factor de servicio:	1.00
Intensidad nominal:	61.5-61.0-62.0 A
Intensidad de arranque:	540-570-585 %
Cos phi - factor de potencia:	0.82-0.78-0.74
Velocidad nominal:	2860-2880-2890 rpm
Par nominal a plena carga:	87 Nm
Par de rotor enclavado:	212-236-255 %
Momento de inercia:	0.0097 kg m <sup>2</sup>
Eficiencia del motor a carga total:	82.9-83.0 %
Tipo de arranque:	star/delta
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Protec de motor:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Bobinados:	PVC
<b>Otros:</b>	
Peso neto:	105 kg
Volumen de transporte:	0.085 m <sup>3</sup>
País de origen.:	IT
Tarifa personalizada n.º:	84139100

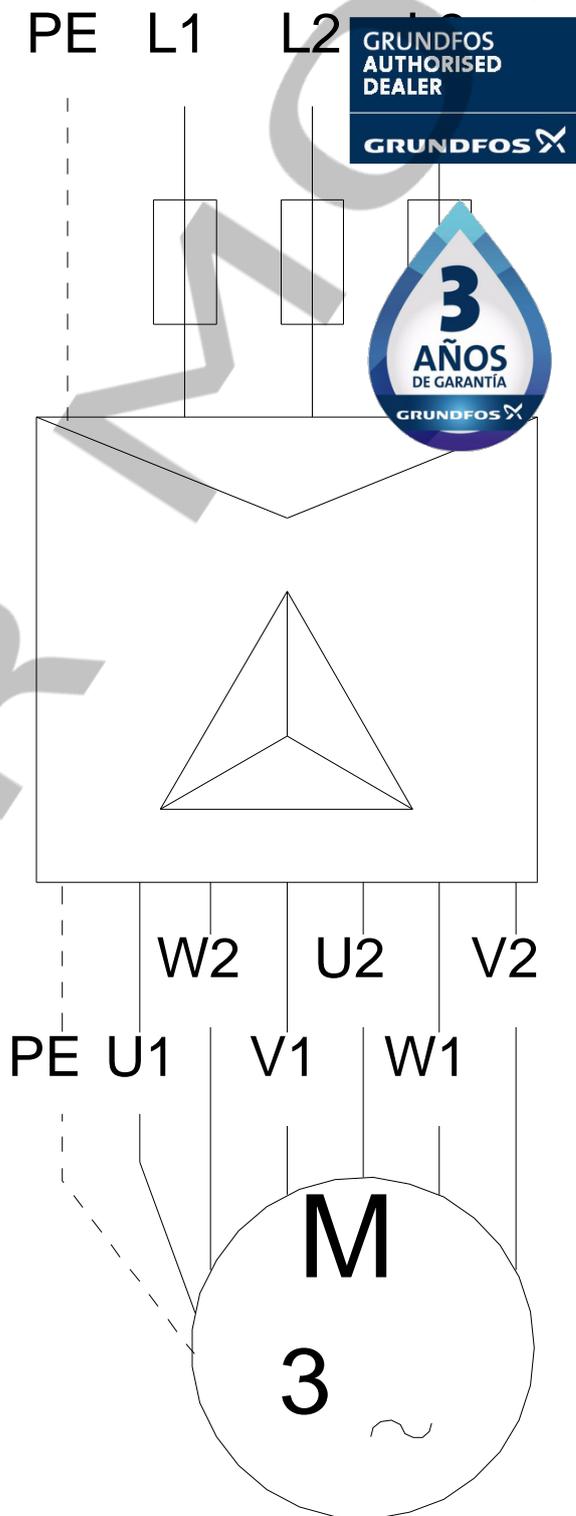

**96879398 MMS 6 50 Hz**

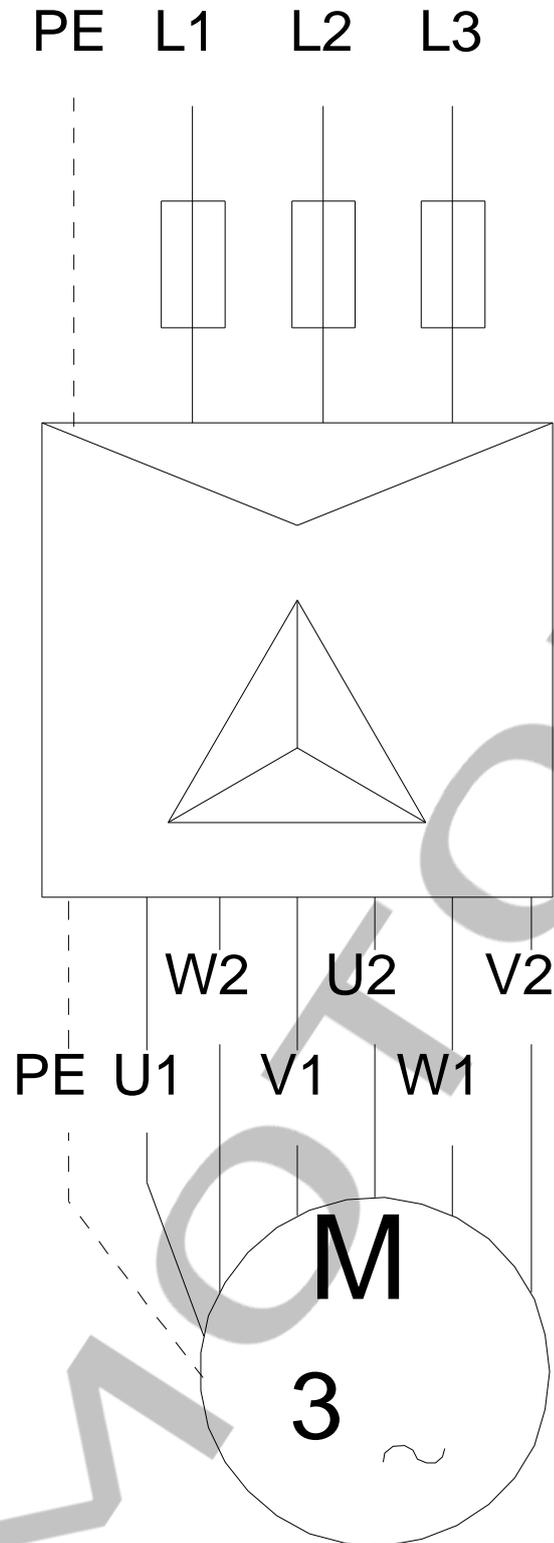

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas