

Contar Descripción

1

MS 402



Advierta! la foto puede diferir del actual producto



Código: [79213105](#)

El motor es un motor 1-fásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinetes lubricados por líquido y diafragma compensadora de la presión.

Líquido:

Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 40 °C

Técnico:

Cierre del motor: LIPSEAL
 Homologaciones en placa de características: CE,EAC
 Versión de motor: T40

Materiales:

Motor: Acero inoxidable
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Instalación:



Máxima presión ambiental: 15 bar
 Diámetro de motor: 4 inch

Datos eléctricos:



Tipo de motor: MS402
 CSCR
 Potencia nominal - P2: 1.1 kW
 Frecuencia de red: 50 Hz
 Tensión nominal: 1 x 230 V
 Toler. tensión: +10/-10 %
 Intensidad nominal: 7.3 A
 Intensidad de arranque: 480 %
 Cos phi - factor de potencia: 0.99
 Velocidad nominal: 2860 rpm
 Par nominal a plena carga: 3.7 Nm
 Par de rotor enclavado: 200 %
 Par máximo de motor: 200 %
 Momento de inercia: 0.0008 kg m²
 Tamaño condensador - Funcionamiento: 40 µF/370 V
 Tamaño condensador - Arranque: 150 µF/220 V
 Tipo de arranque: directo
 Grado de protección (IEC 34-5): IP68
 Clase de aislamiento (IEC 85): B
 Transmisor de temp. incorporado: no

Contar	Descripción						
	<p data-bbox="236 338 316 365">Otros:</p> <table data-bbox="236 369 715 459"><tr><td data-bbox="236 369 359 396">Peso neto:</td><td data-bbox="598 369 683 396">10.5 kg</td></tr><tr><td data-bbox="236 400 411 427">País de origen.:</td><td data-bbox="598 400 641 427">MX</td></tr><tr><td data-bbox="236 432 507 459">Tarifa personalizada n.º:</td><td data-bbox="598 432 715 459">85014080</td></tr></table>	Peso neto:	10.5 kg	País de origen.:	MX	Tarifa personalizada n.º:	85014080
Peso neto:	10.5 kg						
País de origen.:	MX						
Tarifa personalizada n.º:	85014080						

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	MS 402
Código::	79213105
Número EAN::	5700390653811
Técnico:	
Cierre del motor:	LIPSEAL
Homologaciones en placa de características:	CE,EAC
Modelo:	B
Versión de motor:	T40
Materiales:	
Motor:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Máxima presión ambiental:	15 bar
Diámetro de motor:	4 inch
Pernos de anclaje:	M8
Líquido:	
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	40 °C
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS402 CSCR
Potencia nominal - P2:	1.1 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Toler. tensión:	+10/-10 %
Intensidad nominal:	7.3 A
Intensidad de arranque:	480 %
Cos phi - factor de potencia:	0.99
Velocidad nominal:	2860 rpm
Par nominal a plena carga:	3.7 Nm
Par de rotor enclavado:	200 %
Par máximo de motor:	200 %
Momento de inercia:	0.0008 kg m ²
Carga axial máx.:	350 kg
Tamaño condensador - Funcionamiento:	40 µF/370 V
Tamaño condensador - Arranque:	150 µF/220 V
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	B
Protec de motor:	CONTACTO
Protec. térmica:	interior
Transmisor de temp. incorporado:	no
R a:	3.65 ohm
R s1:	5.95 ohm
Paneles control:	
Cod. de prod. de la caja de contr.:	96786469
Otros:	
Peso neto:	10.5 kg
País de origen.:	MX
Tarifa personalizada n.º:	85014080

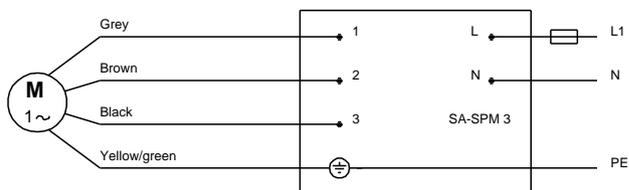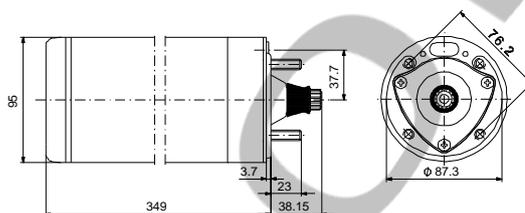


79213105 MS 402 50 Hz

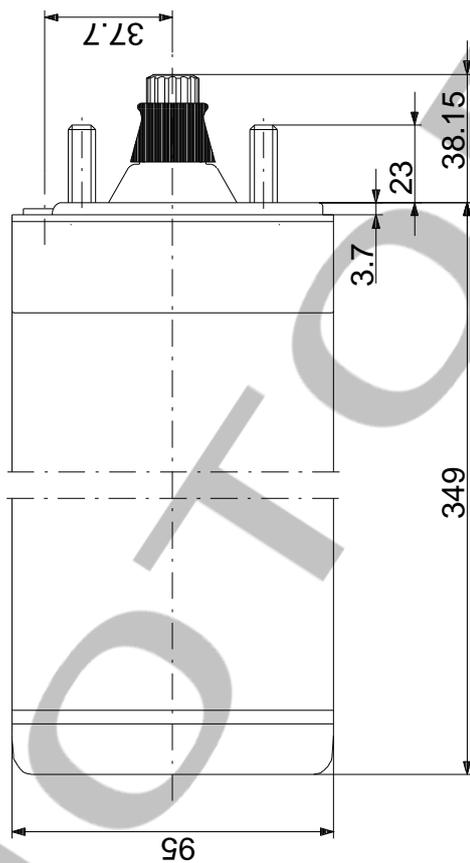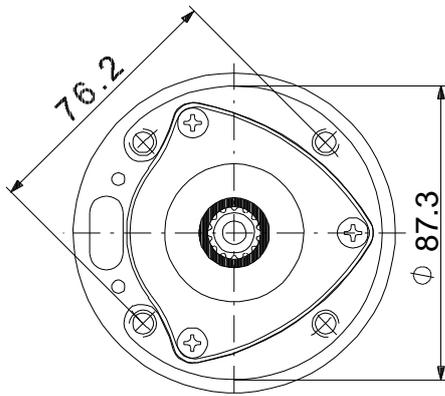

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

79213105 MS 402 50 Hz

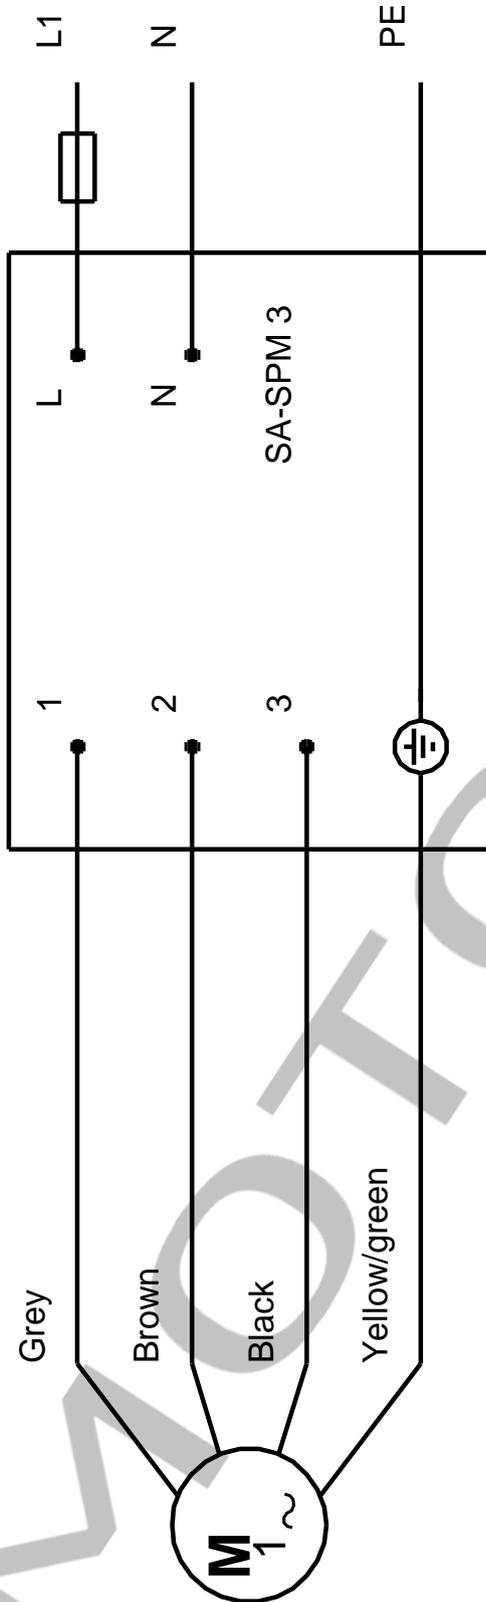

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas