


Contar	Descripción
--------	-------------

1	 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Código: 18A20011</p> <p>Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la máxima resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua caliente.</p> <p>Más información acerca del producto</p> <p>La bomba es apta para aplicaciones similares a las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suministro de agua sin tratar; - riego; - descenso de niveles freáticos; - aumento de presión; - fuentes. <p>Bomba</p> <p>Todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido bombeado están fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste. El siguiente gráfico de corrosión muestra las capacidades de la bomba y el motor en relación con la temperatura en grados centígrados (eje y) y la concentración de cloro en ppm (eje x).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Las piezas elastoméricas de la bomba están fabricadas en NBR (caucho de nitrilo-butadieno), un material que posee una buena resistencia al desgaste y prolonga los intervalos de mantenimiento.</p> <p>Para bombas destinadas al bombeo de aguas con un alto contenido de hidrocarburos o disolventes, Grundfos ofrece piezas de caucho FKM (fluorocarbono) resistentes al aceite y a temperaturas de hasta 90 °C.</p> <p>La bomba cuenta con cojinetes octogonales con canales lijados para minimizar el desgaste. Dado que el desgaste de la bomba es inevitable, su diseño facilita la sustitución de todas las piezas internas sujetas a deterioro (cojinetes, impulsor, anillos de desgaste y juntas tóricas) con objeto de maximizar el rendimiento y la vida útil.</p> </div> <div style="text-align: right;">   </div> </div>
---	---



Adverta! la foto puede diferir del actual producto

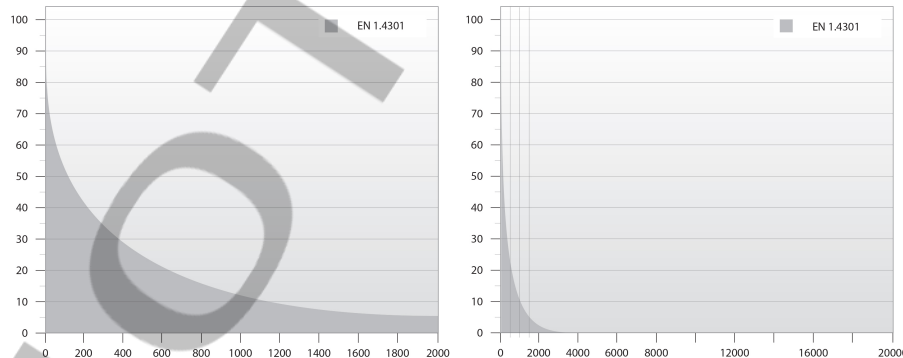

El interconector de aspiración está equipado con un filtro para impedir la penetración de partículas de gran tamaño en la bomba.

Motor**Líquido:**

Líquido bombeado: Agua
Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2900 rpm
Caudal nominal: 215 m³/h
Altura nominal: 274 m
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:

Bomba: Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304
Impulsor: Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304

Instalación:

Salida de bomba: RP6
Diámetro de motor: 12 inch


Datos eléctricos:

Potencia (P2) requerida por la bomba: 220 kW




Otros:

Índice eficiencia mínima, MEI : ---
Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto: 159 kg
Peso bruto: 209 kg
Volumen de transporte: 0.877 m³


18A20011 SP 215-11 50 Hz

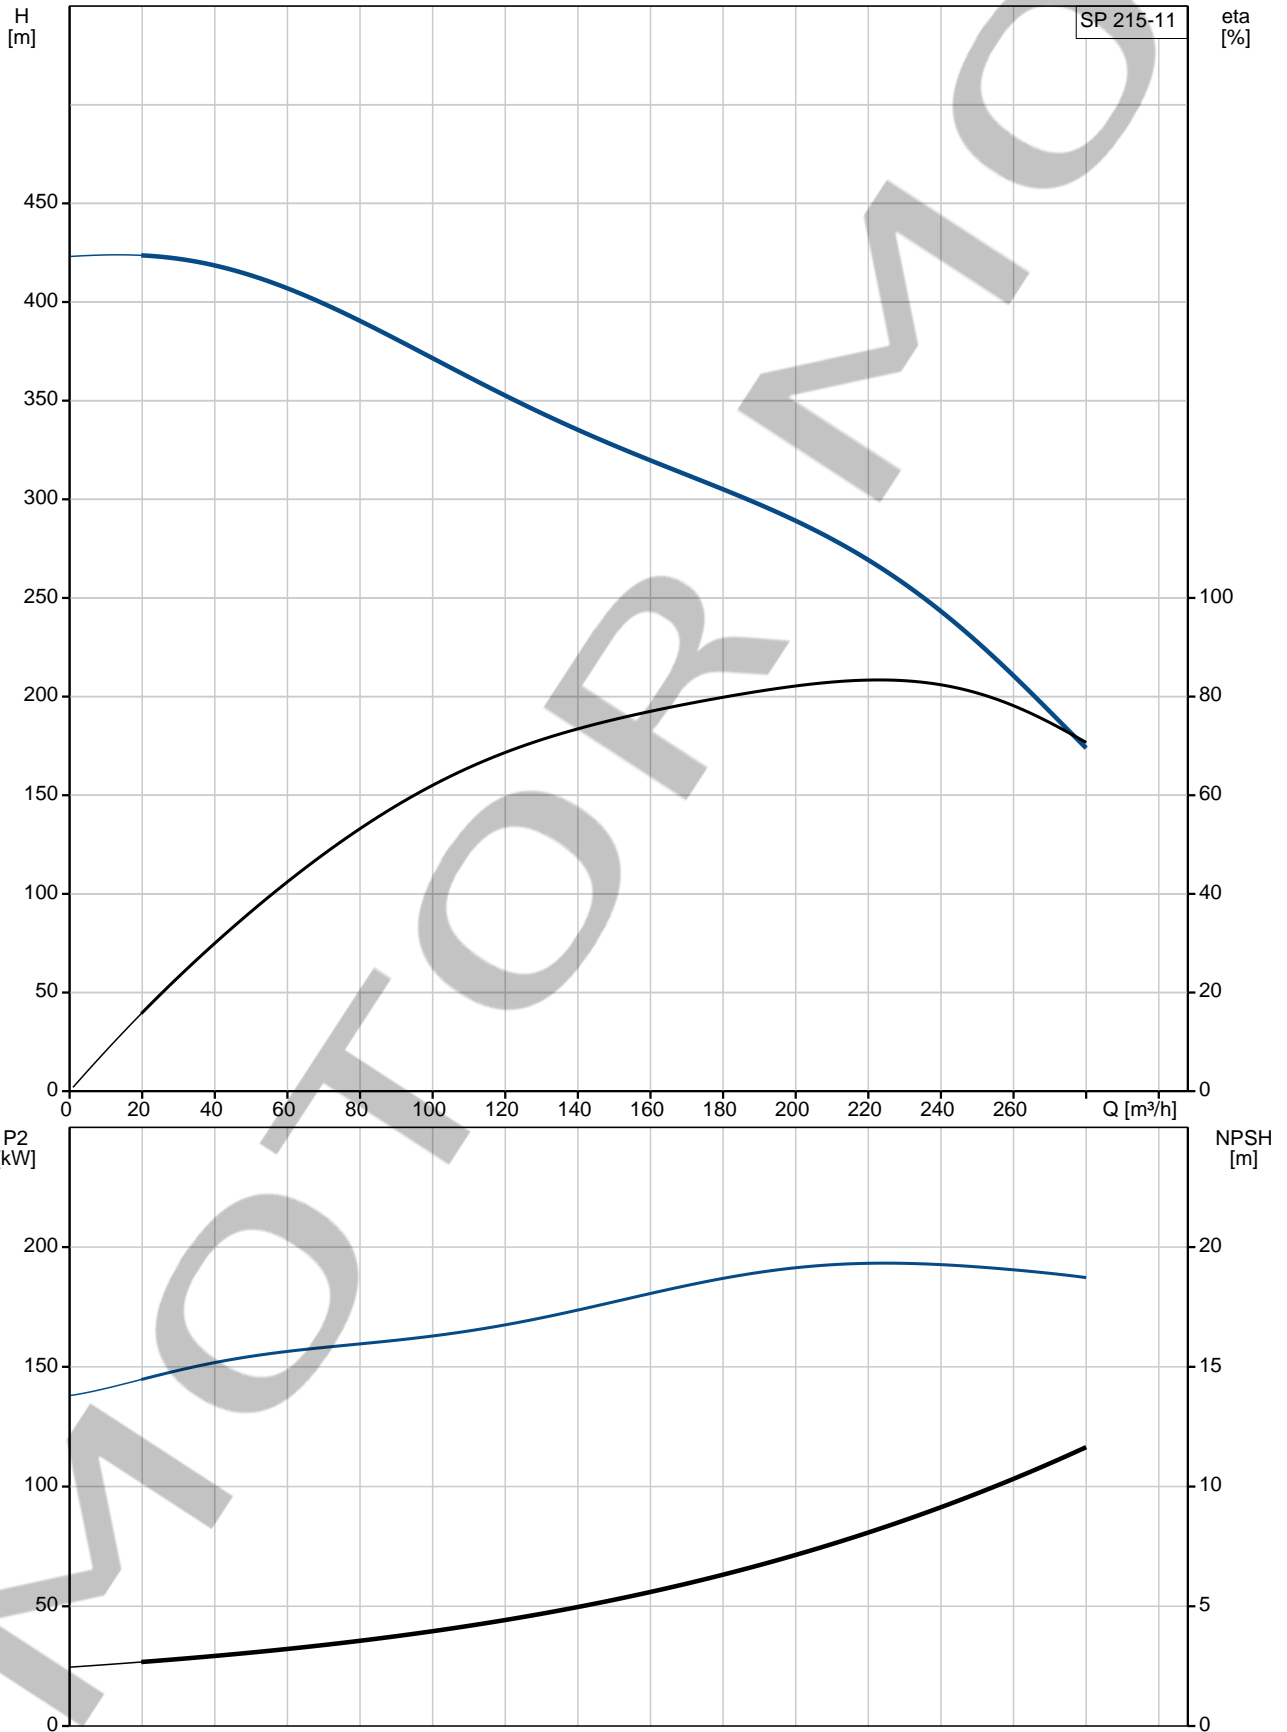

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 215-11
Código::	18A20011
Número EAN::	5700395683639
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	215 m³/h
Altura nominal:	274 m
Etapas:	11
Impulsor reduc.:	NONE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	C
Válvula:	YES
Materiales:	
Bomba:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	RP6
Diámetro de motor:	12 inch
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Motor aplic.:	GRUNDFOS
Potencia (P2) requerida por la bomba:	220 kW
Otros:	
Índice eficiencia mínima, MEI :	---
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	159 kg
Peso bruto:	209 kg
Volumen de transporte:	0.877 m³

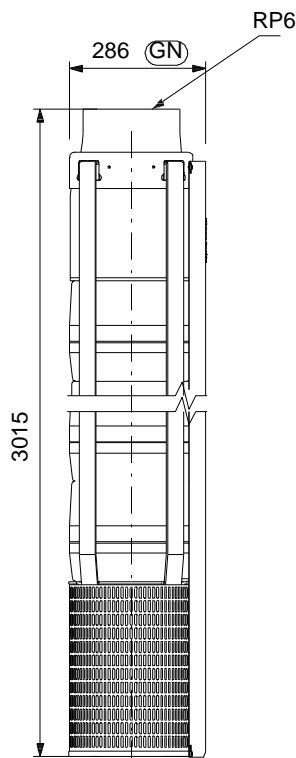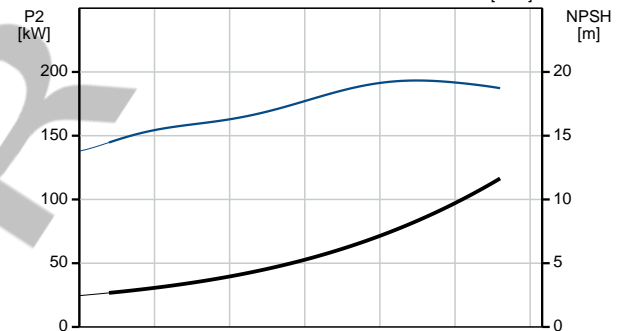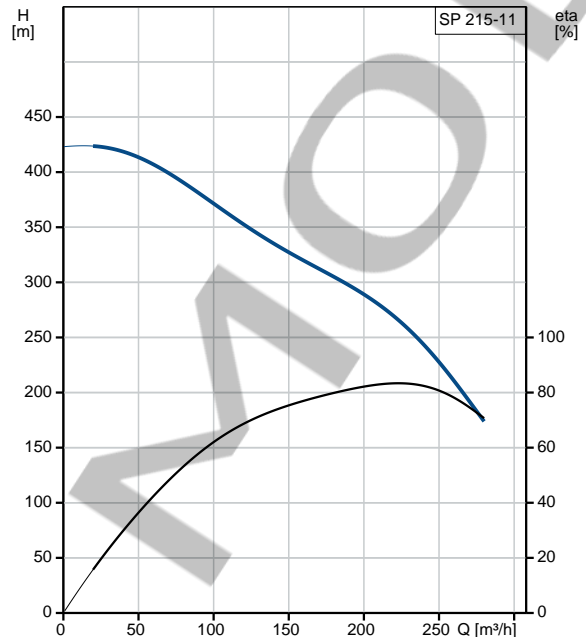

18A20011 SP 215-11 50 Hz

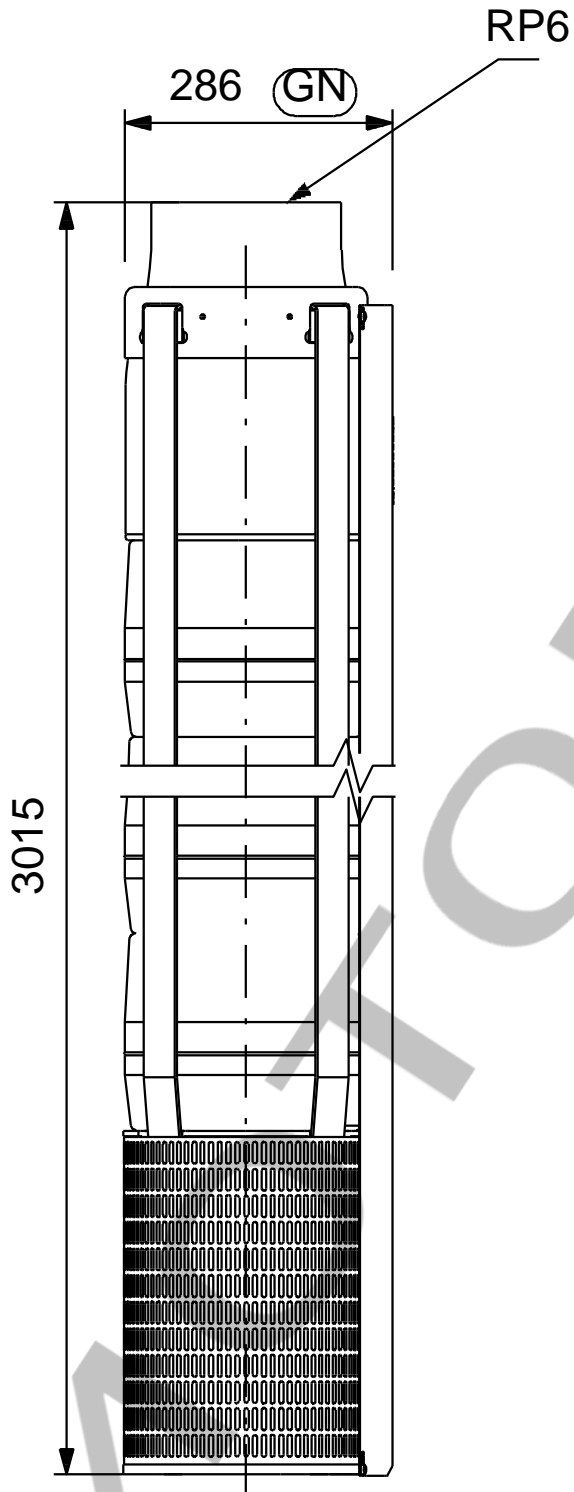

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.