

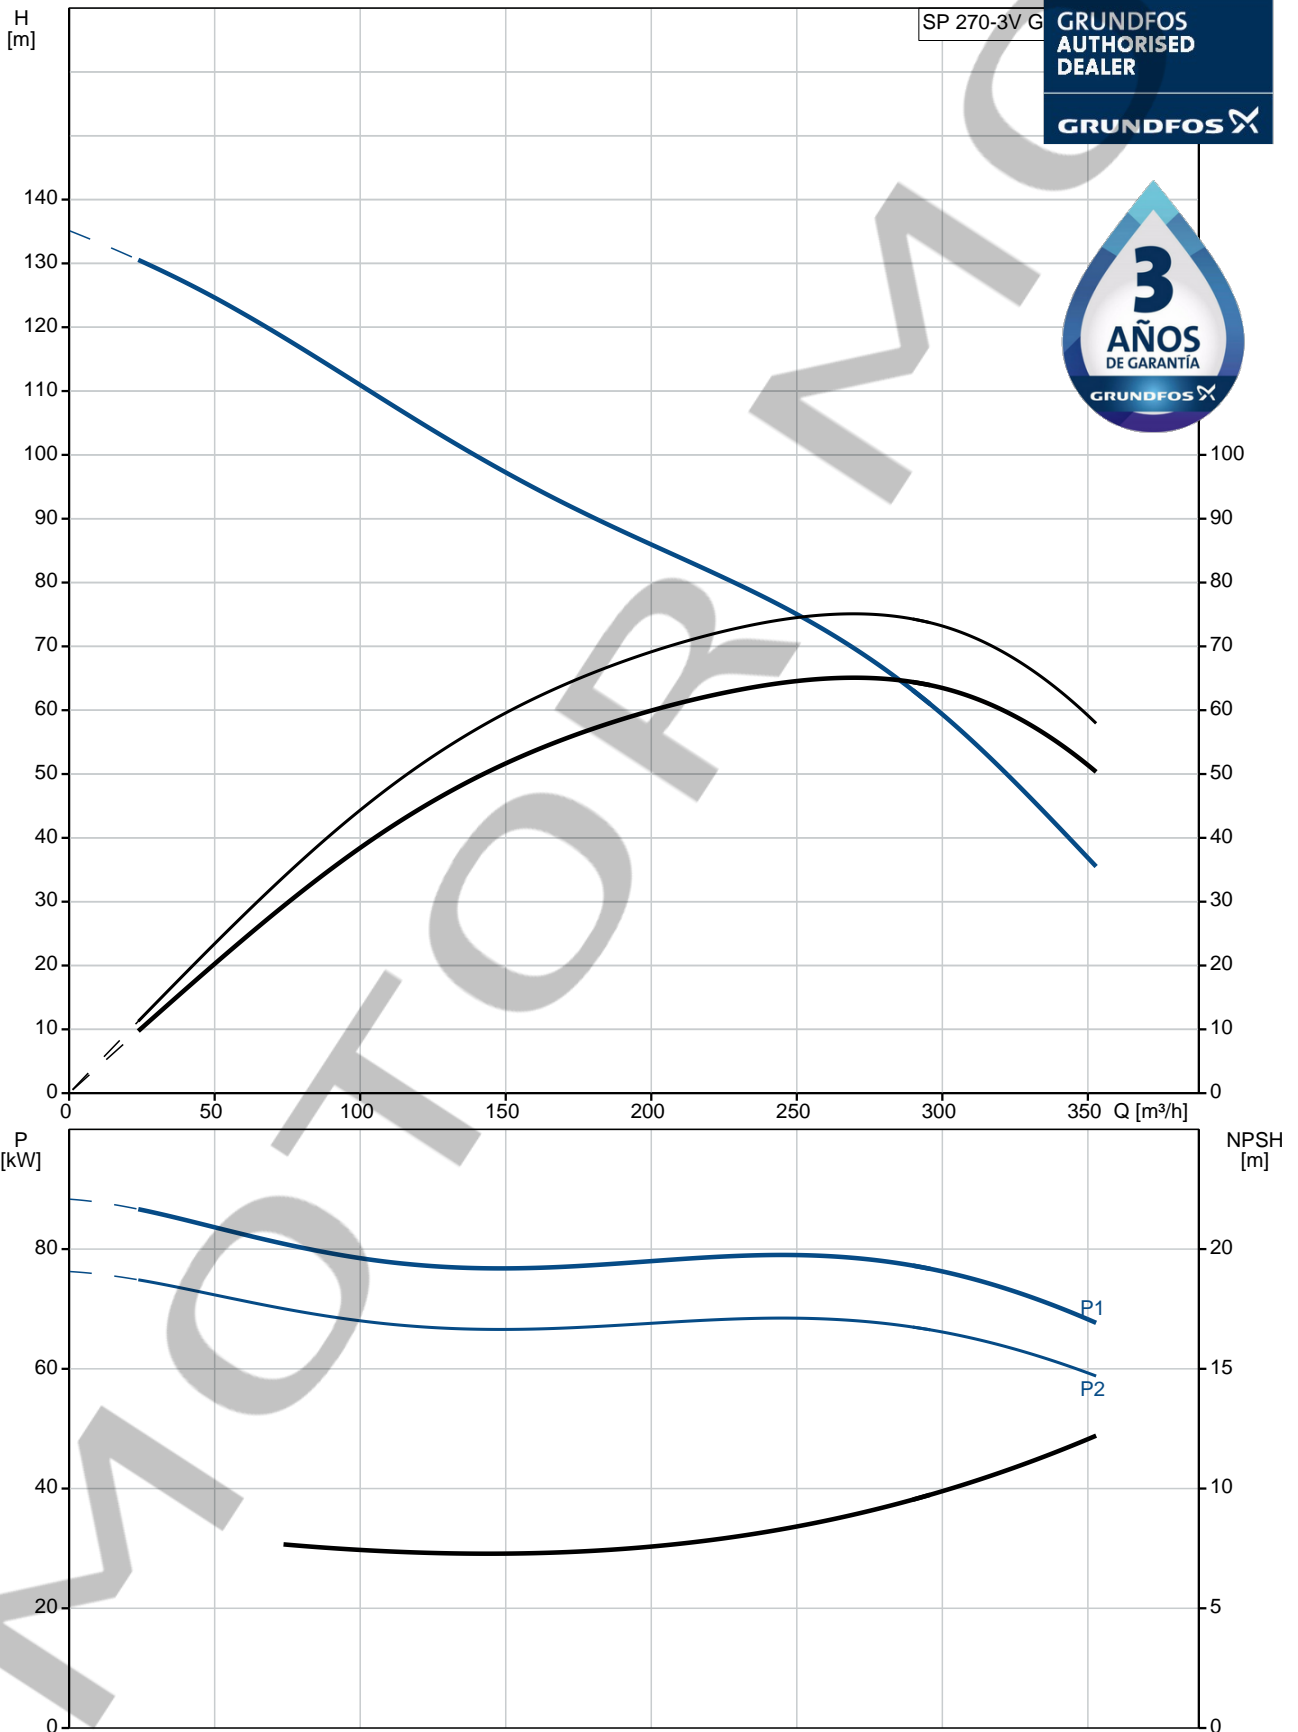
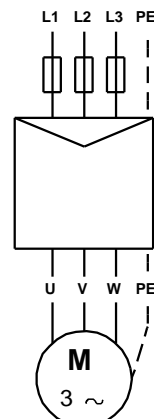




96430969 SP 270-3V G 50 Hz

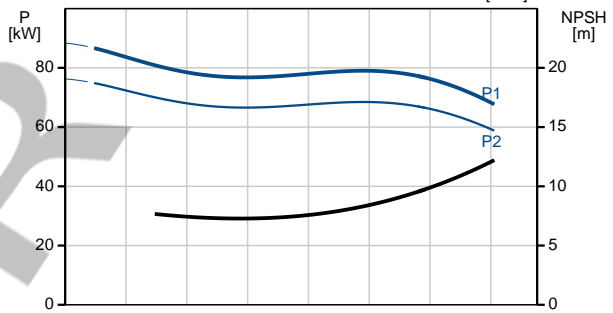

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 270-3V G
Código::	96430969
Número EAN::	5700392954282
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	270 m³/h
Altura nominal:	69 m
Etapas:	3
Tipo de impulsor:	V
Cierre del motor:	CER/CARBON
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	96430860
Modelo:	A
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Versión de motor:	T30
Materiales:	
Bomba:	Hierro fundido EN-JL1040
Impulsor:	Bronce libre de zinc DIN W.-Nr. 2.1050.01
Motor:	Hierro fundido DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM 35-40
Instalación:	
Normativa de brida:	DIN
Salida de bomba:	DN175
Diámetro de motor:	8 inch
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	25 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MMS8000
Motor aplic.:	GRUNDFOS
Potencia nominal - P2:	75 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Intensidad nominal:	156-152-152 A
Cos phi - factor de potencia:	0.89-0.86-0.84
Velocidad nominal:	2900-2910-2920 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Protec de motor:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Transmisor de temp. incorporado:	no
Motor N.º:	96430674
Bobinados:	PVC
Otros:	
Peso neto:	427 kg
Volumen de transporte:	0.613 m³

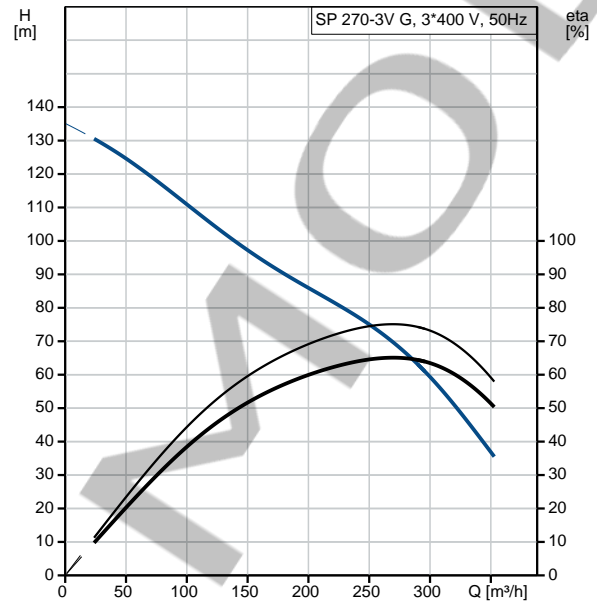


96430969 SP 270-3V G 50 Hz

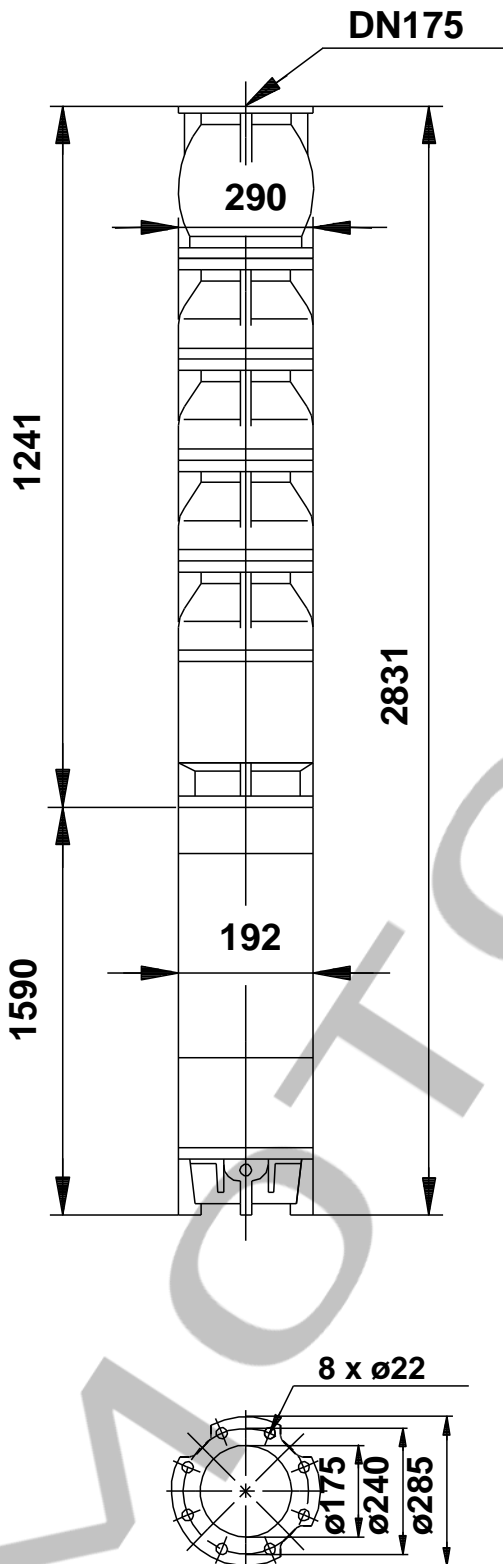

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

96430969 SP 270-3V G 50 Hz

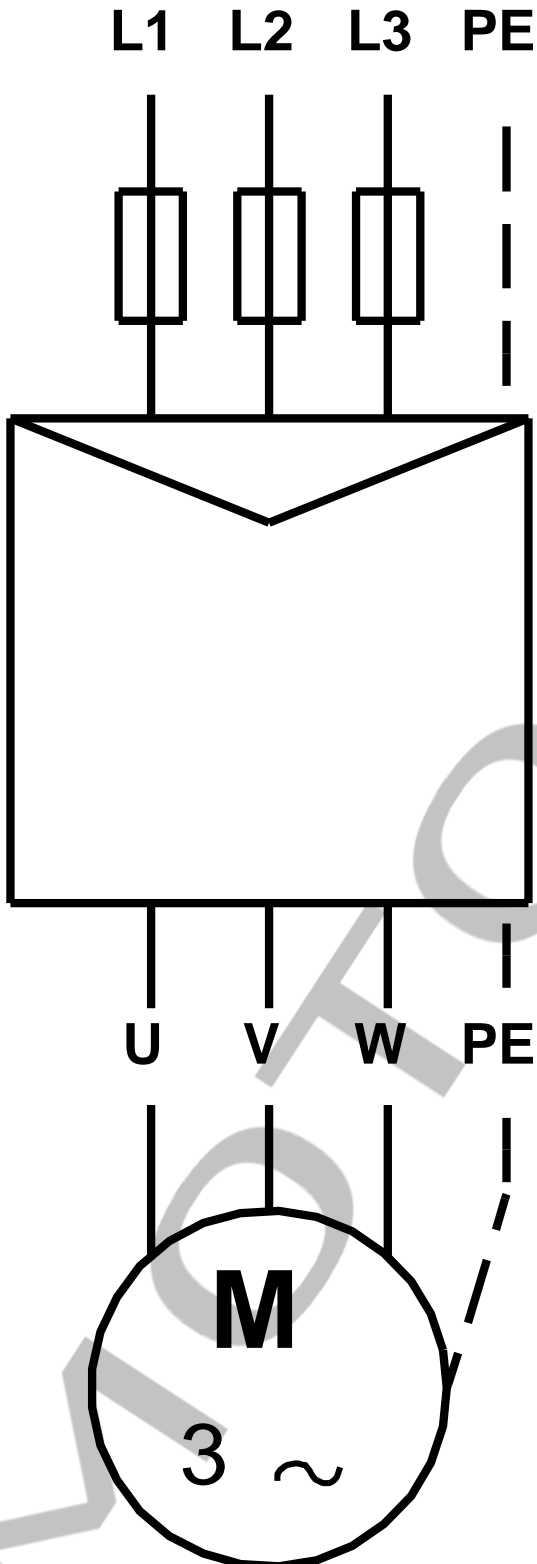

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas