

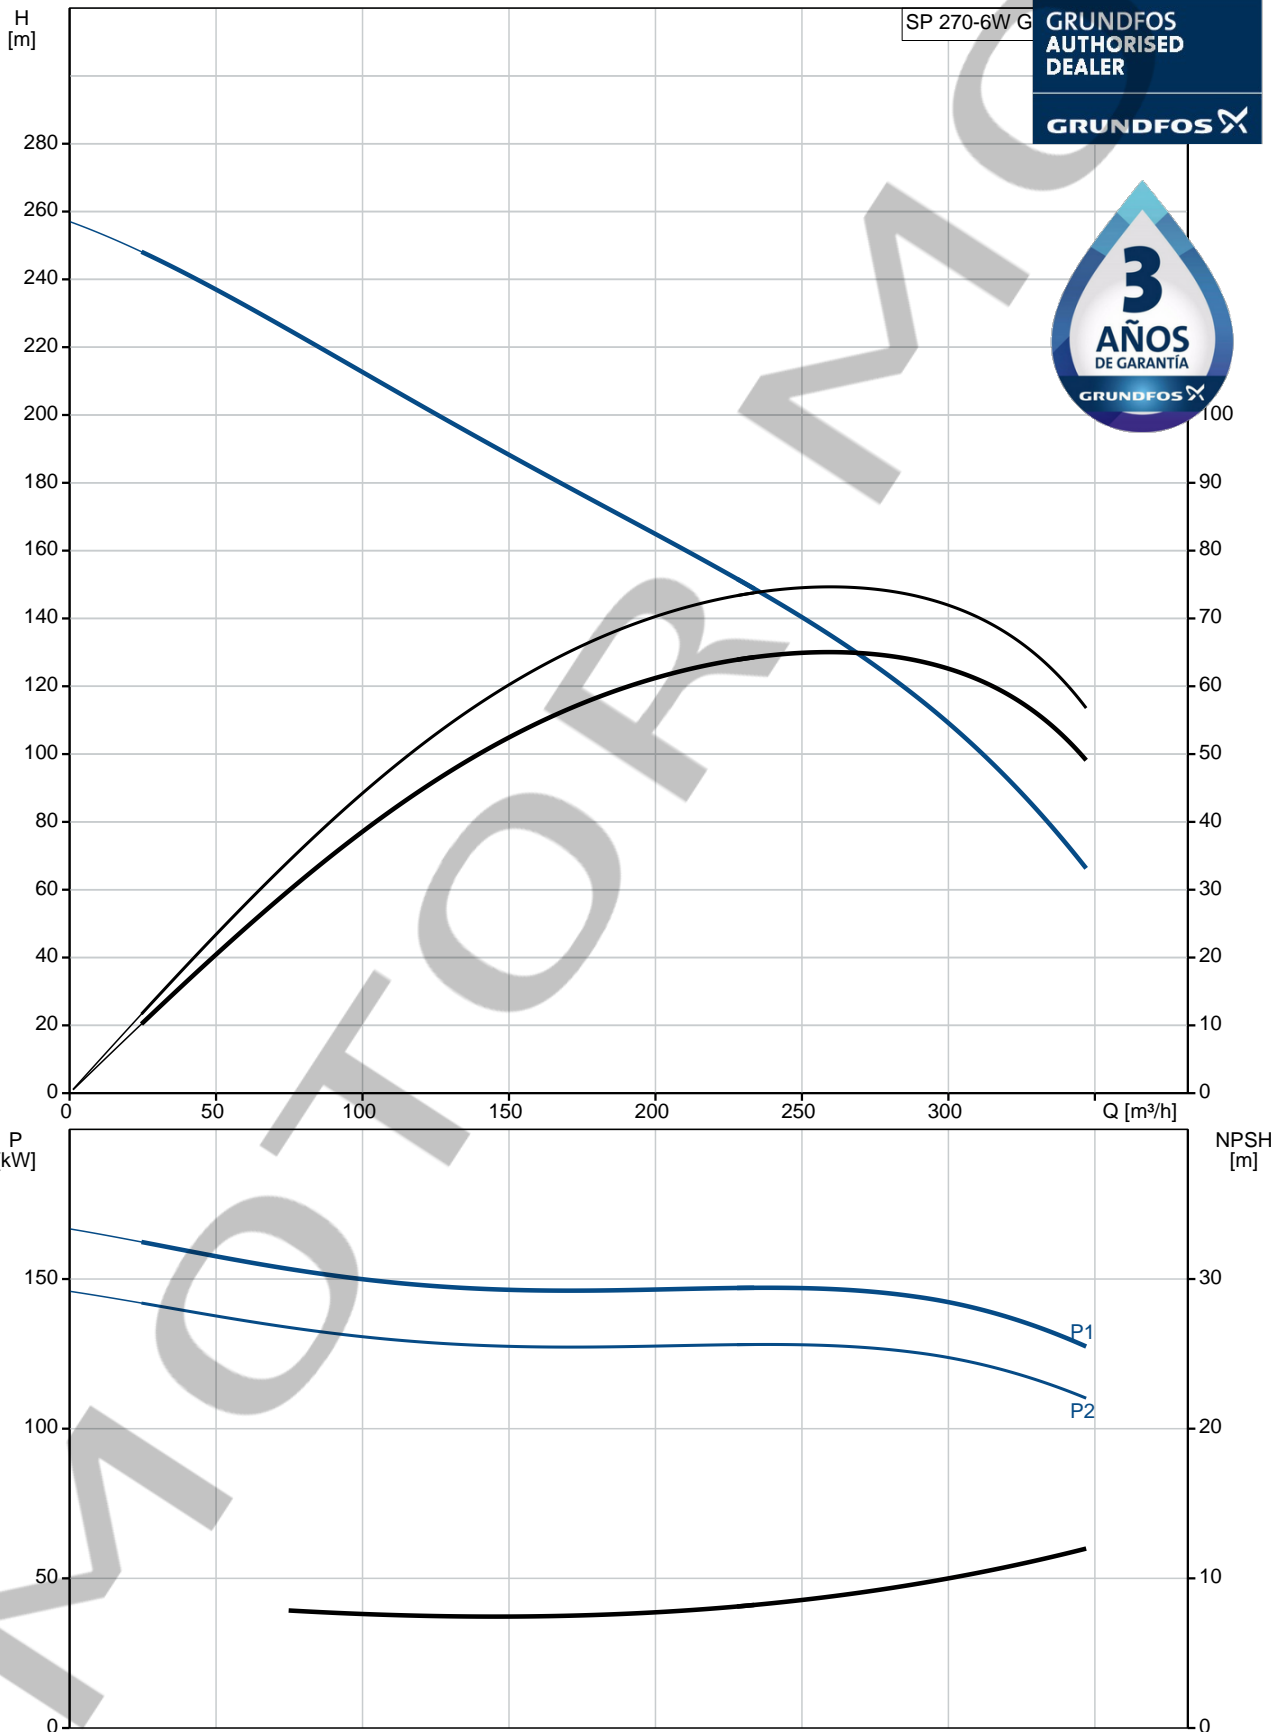
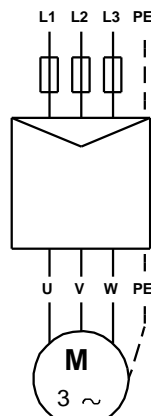




## 96430974 SP 270-6W G 50 Hz

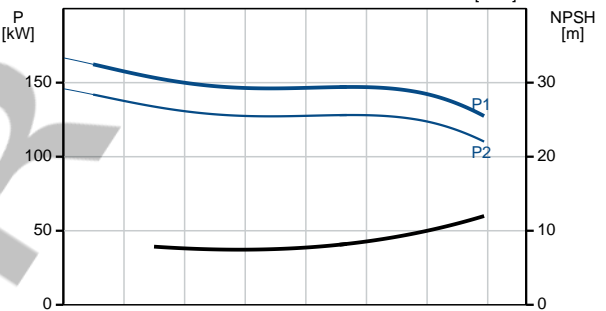

Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	SP 270-6W G
Código::	96430974
Número EAN::	5700392954336
<b>Técnico:</b>	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	270 m³/h
Altura nominal:	123 m
Etapas:	6
Tipo de impulsor:	W
Cierre del motor:	CER/CARBON
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	96430865
Modelo:	A
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Versión de motor:	T30
<b>Materiales:</b>	
Bomba:	Hierro fundido EN-JL1040
Impulsor:	Bronce libre de zinc DIN W.-Nr. 2.1050.01
Motor:	Hierro fundido DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM 35-40
<b>Instalación:</b>	
Normativa de brida:	DIN
Salida de bomba:	DN175
Diámetro de motor:	10 inch
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	25 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	MMS10000
Motor aplic.:	GRUNDFOS
Potencia nominal - P2:	147 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-400-415 V
Intensidad nominal:	315-315-320 A
Cos phi - factor de potencia:	0.85-0.81-0.77
Velocidad nominal:	2920-2920-2930 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Protec de motor:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Transmisor de temp. incorporado:	no
Motor N.º:	96430681
Bobinados:	PVC
<b>Otros:</b>	
Peso neto:	760 kg
Volumen de transporte:	0.806 m³
País de origen.:	IT
Tarifa personalizada n.º:	84137029

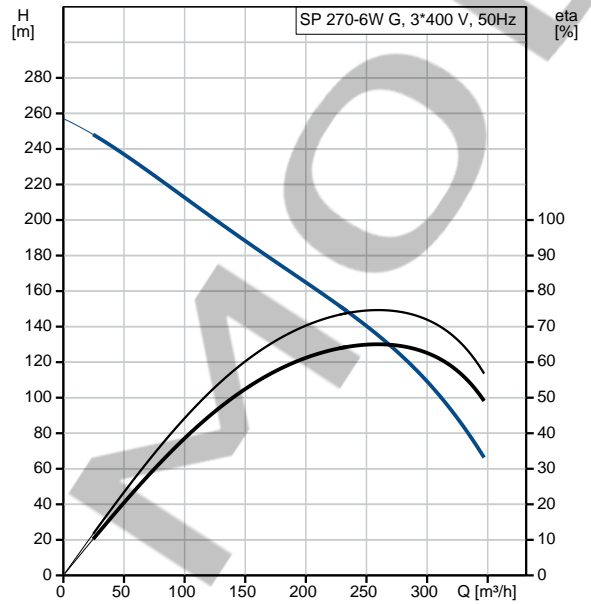


## 96430974 SP 270-6W G 50 Hz

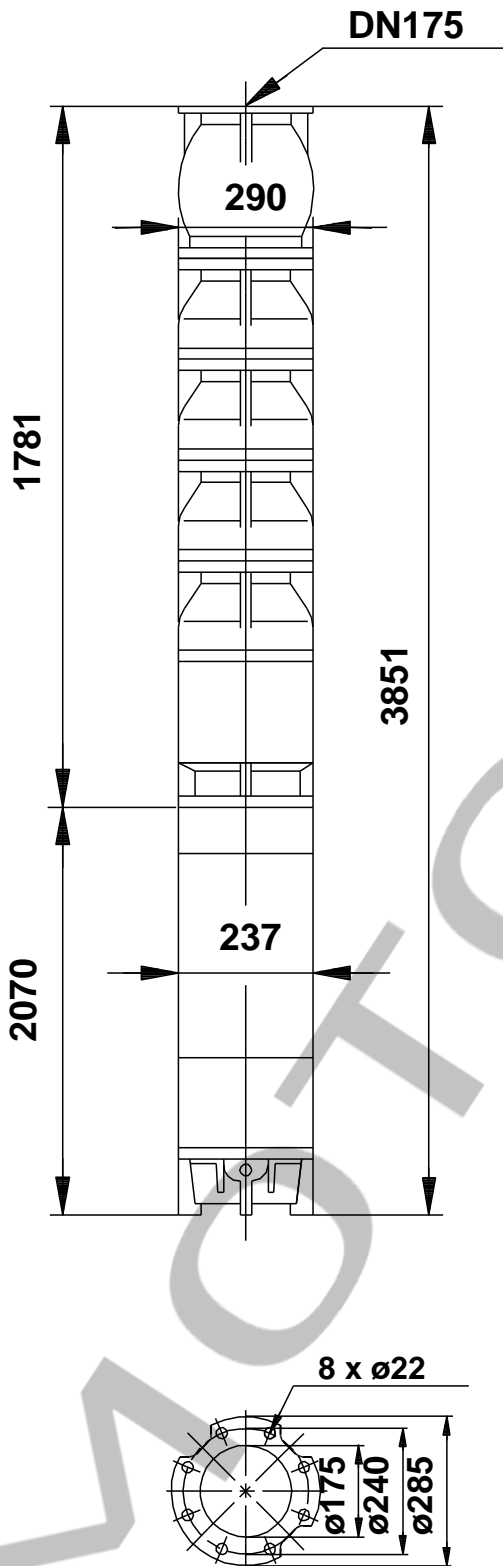

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

96430974 SP 270-6W G 50 Hz

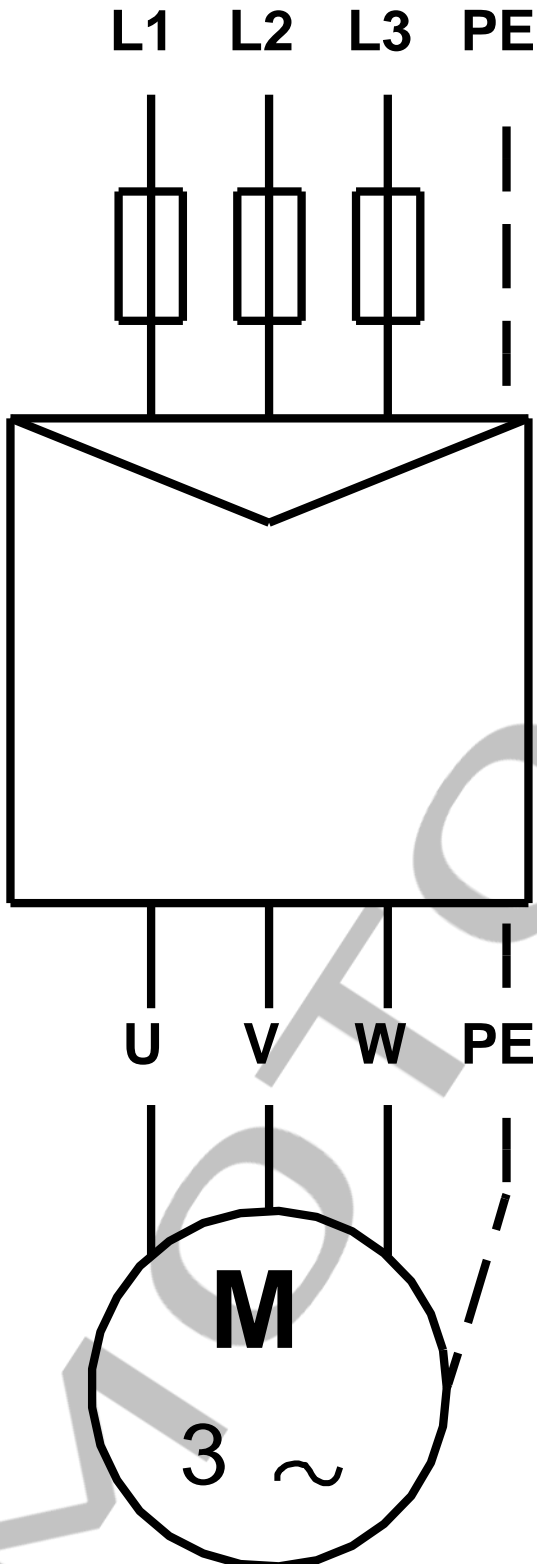

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas