
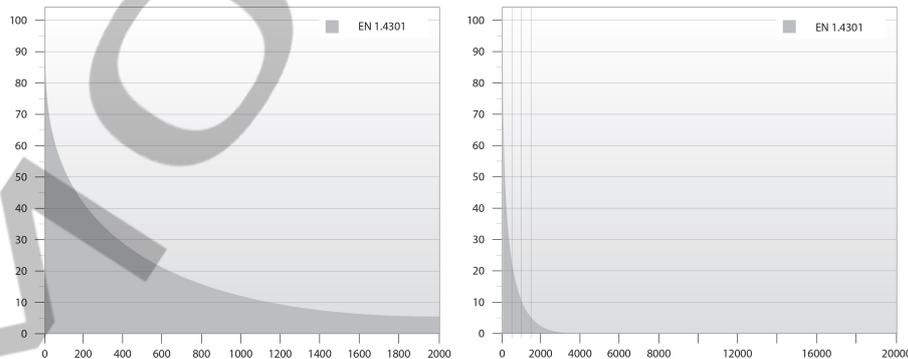


Contar	Descripción
--------	-------------




1	<div data-bbox="231 338 346 367" data-label="Section-Header"> <h2>SP 5A-75</h2> </div> <div data-bbox="233 371 614 792" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="619 766 1080 795" data-label="Text"> <p>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> </div> <div data-bbox="229 795 435 831" data-label="Text"> <p>Código: <a href="#">5300075</a></p> </div> <div data-bbox="229 855 1455 960" data-label="Text"> <p>Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la máxima resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua caliente.</p> </div> <div data-bbox="229 996 751 1034" data-label="Section-Header"> <h3>Más información acerca del producto</h3> </div> <div data-bbox="229 1032 925 1068" data-label="Text"> <p>La bomba es apta para aplicaciones similares a las siguientes:</p> </div> <div data-bbox="266 1064 644 1211" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suministro de agua sin tratar;</li> <li>- riego;</li> <li>- descenso de niveles freáticos;</li> <li>- aumento de presión;</li> <li>- fuentes.</li> </ul> </div> <div data-bbox="229 1211 1473 1267" data-label="Text"> <p>La bomba SP de Grundfos es famosa por su alta eficiencia y ya cumple los requisitos de índice de eficiencia mínima, por lo que Grundfos puede contarse con orgullo entre los mejores fabricantes de bombas sumergibles.</p> </div> <div data-bbox="233 1299 346 1438" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="229 1460 336 1496" data-label="Section-Header"> <h3>Bomba</h3> </div> <div data-bbox="229 1496 1460 1603" data-label="Text"> <p>Todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido bombeado están fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste. El siguiente gráfico de corrosión muestra las capacidades de la bomba y el motor en relación con la temperatura en grados centígrados (eje y) y la concentración de cloro en ppm (eje x).</p> </div> <div data-bbox="231 1621 1139 1980" data-label="Figure">  </div> <div data-bbox="229 2007 1452 2092" data-label="Text"> <p>Las piezas elastoméricas de la bomba están fabricadas en NBR (caucho de nitrilo-butadieno) y TPU (poliuretano termoplástico), materiales ambos que cuentan con buena resistencia al desgaste y prolongan los intervalos de mantenimiento.</p> </div> <div data-bbox="1197 371 1433 517" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1206 553 1404 806" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="108 2123 590 2159" data-label="Page-Footer"> <p>Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.02.002]</p> </div> <div data-bbox="1453 2123 1498 2154" data-label="Page-Footer"> <p>1/5</p> </div>
---	---

Contar	Descripción
	<p>El interconector de aspiración está equipado con un filtro para impedir la penetración de partículas de gran tamaño en la bomba. El interconector está diseñado de acuerdo con las normas NEMA en materia de montaje/dimensiones de motores.</p> <p><b>Motor</b></p> <p><b>Líquido:</b>  Líquido bombeado: Agua  Temperatura máxima del líquido: 40 °C  Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C  Densidad: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Técnico:</b>  Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2900 rpm  Caudal nominal: 5 m<sup>3</sup>/h  Altura nominal: 307 m  Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B  Specification for shaft end: CYLINDRICAL</p> <p><b>Materiales:</b>  Bomba: Acero inoxidable  EN 1.4301  AISI 304  Impulsor: Acero inoxidable  EN 1.4301  AISI 304</p> <p><b>Instalación:</b>  Salida de bomba: R1 1/2  Diámetro de motor: 6 inch</p> <p><b>Datos eléctricos:</b>  Potencia (P2) requerida por la bomba: 7.5 kW</p> <p><b>Otros:</b>  Índice eficiencia mínima, MEI : 0.50  Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)  Peso neto: 47 kg  Peso bruto: 51.8 kg  Volumen de transporte: 238 m<sup>3</sup>  País de origen.: DK  Tarifa personalizada n.º: 84137029</p>


## 5300075 SP 5A-75 50 Hz

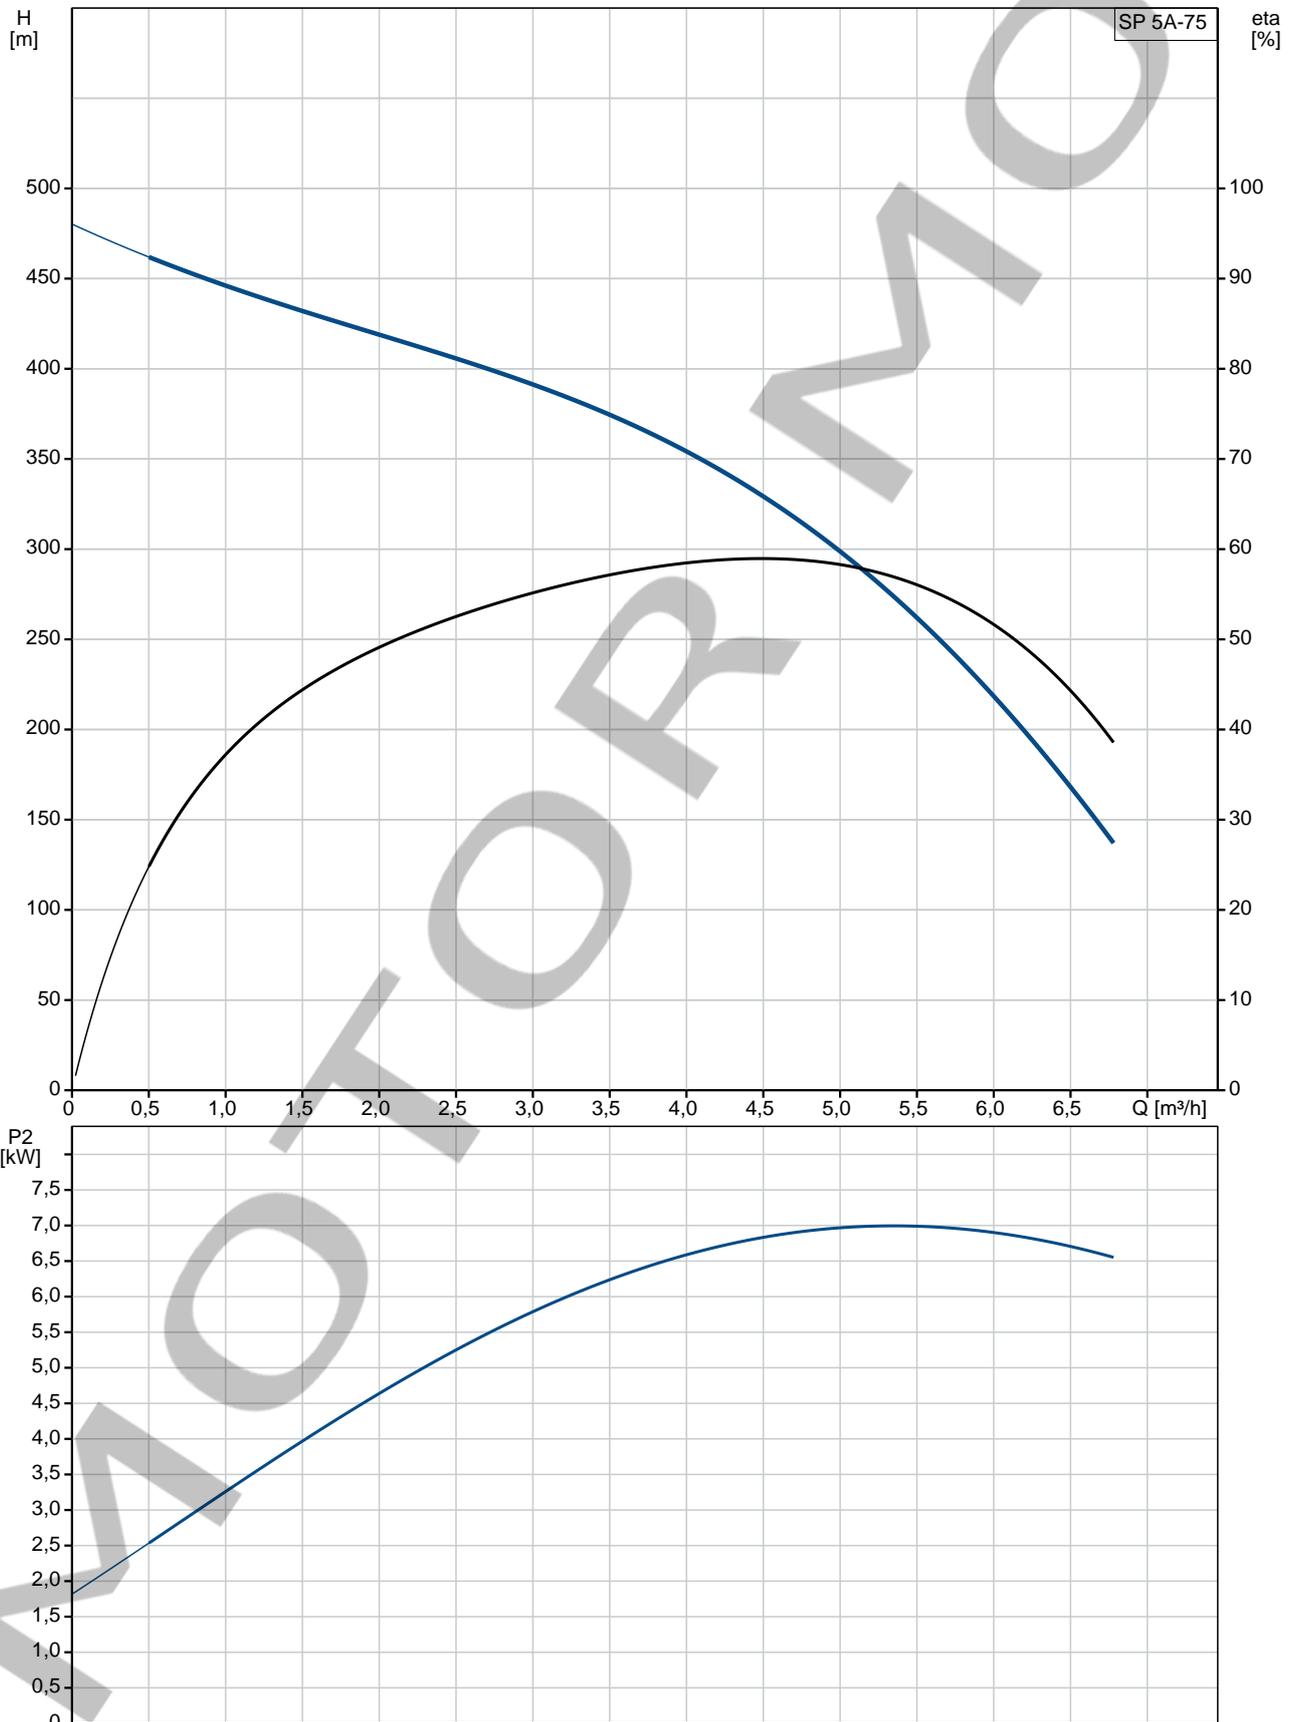

Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	SP 5A-75
Código::	5300075
Número EAN::	5700390243586
<b>Técnico:</b>	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	5 m <sup>3</sup> /h
Altura nominal:	307 m
Etapas:	75
Impulsor reduc.:	NONE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	A
Válvula:	YES
Specification for shaft end:	CYLINDRICAL
<b>Materiales:</b>	
Bomba:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
<b>Instalación:</b>	
Salida de bomba:	R1 1/2
Diámetro de motor:	6 inch
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Datos eléctricos:</b>	
Motor aplic.:	GRUNDFOS
Potencia (P2) requerida por la bomba:	7.5 kW
<b>Otros:</b>	
Índice eficiencia mínima, MEI :	0.50
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	47 kg
Peso bruto:	51.8 kg
Volumen de transporte:	238 m <sup>3</sup>
País de origen.:	DK
Tarifa personalizada n.º:	84137029

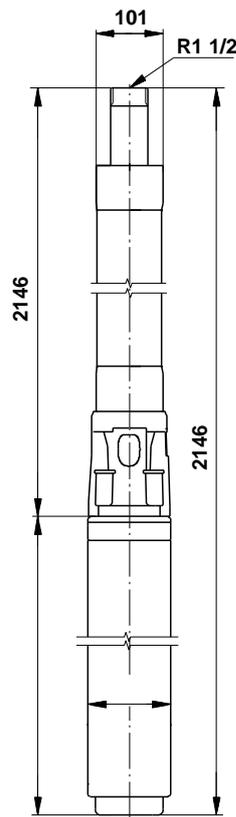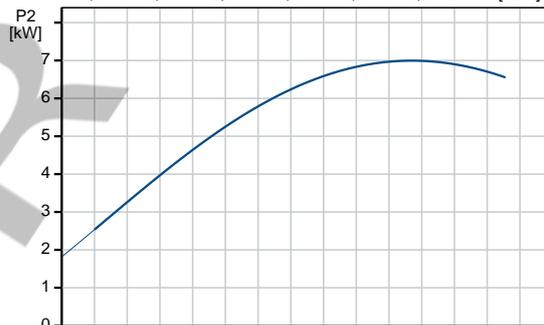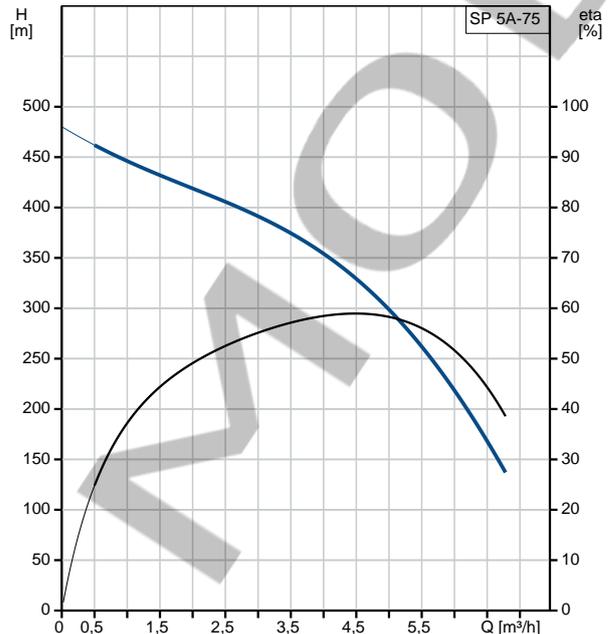

**5300075 SP 5A-75 50 Hz**

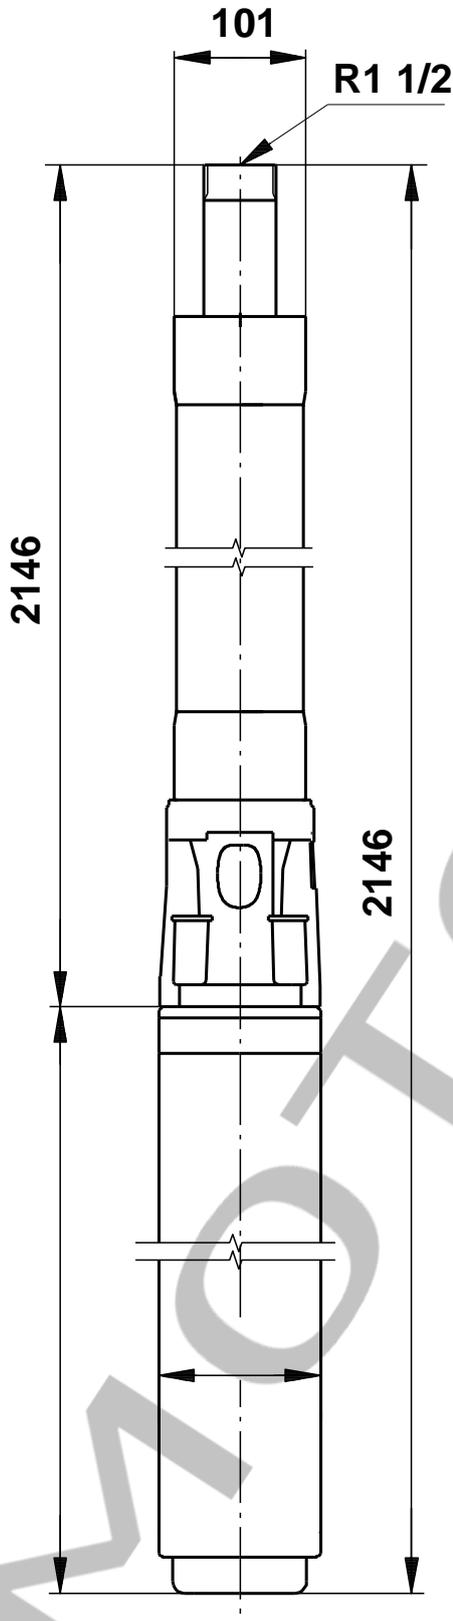

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.