Empresa:	MOTOR MOB
Creado Por:	Ariel
Teléfono:	1158020018
E-m::	motormob@hotmail.com
Datos:	

Contar	Descripción
1	**SQ 1-155**

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96510196

Bomba sumergible multicelular de 3", diseñada para suministro de agua doméstica, trasiego de líquidos entre tanques, riego y aplicaciones medioambientales. La bomba tiene impulsores "flotantes", cada uno con su cojinete de carburo de tungsteno/cerámica.

La bomba tiene arranque suave y protección contra trabajo en seco, empuje axial, sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga y sobretemperatura.

El motor es un motor monofásico del tipo de rotor de imán permanente que garantiza un rendimiento óptimo dentro de una amplia gama de trabajo.

El motor lleva un enchufe de cable sustituible.

Liquido:

Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	35 °C
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	35 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	10700 rpm
Caudal nominal:	1 m³/h
Altura nominal:	151 m
Homologaciones en placa de características del motor:	CE,UL,CUL
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3S

Materiales:

Bomba:	Poliamida/acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Poliamida
Motor:	Acero inoxidable

MOTOR MOB

Contar	Descripción	
		DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Instalación:	
	Salida de bomba:	Rp 1 1/4
	Diámetro mínimo de la perforación:	76 mm
	Datos eléctricos:	
	Tipo de motor:	MS3
	Potencia de entrada - P1:	2.54 kW
	Potencia nominal - P2:	1.85 kW
	Frecuencia de red:	50 Hz
	Tensión nominal:	1 x 200-240 V
	Intensidad nominal:	12.3 A
	Factor de potencia:	1.00
	Velocidad nominal:	10700 rpm
	Tipo de arranque:	directo
	Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
	Clase de aislamiento (IEC 85):	F
	Longitud de cable:	1.5 m
	Motor N.º:	96160853
	Otros:	
	Peso neto:	6.7 kg
	Peso bruto:	7.2 kg
	Volumen de transporte:	0.012 m³
	VVS danés n.º:	388431555
	NRF noruego n.º:	9041339
	País de origen.:	DE
	Tarifa personalizada n.º:	84137029

MOTOR MOB

GRUNDFOS

Empresa:	MOTOR MOB
Creado Por:	Ariel
Teléfono:	1158020018
E-m::	motormob@hotmail.com
Datos:	

96510196 SQ 1-155 50 Hz

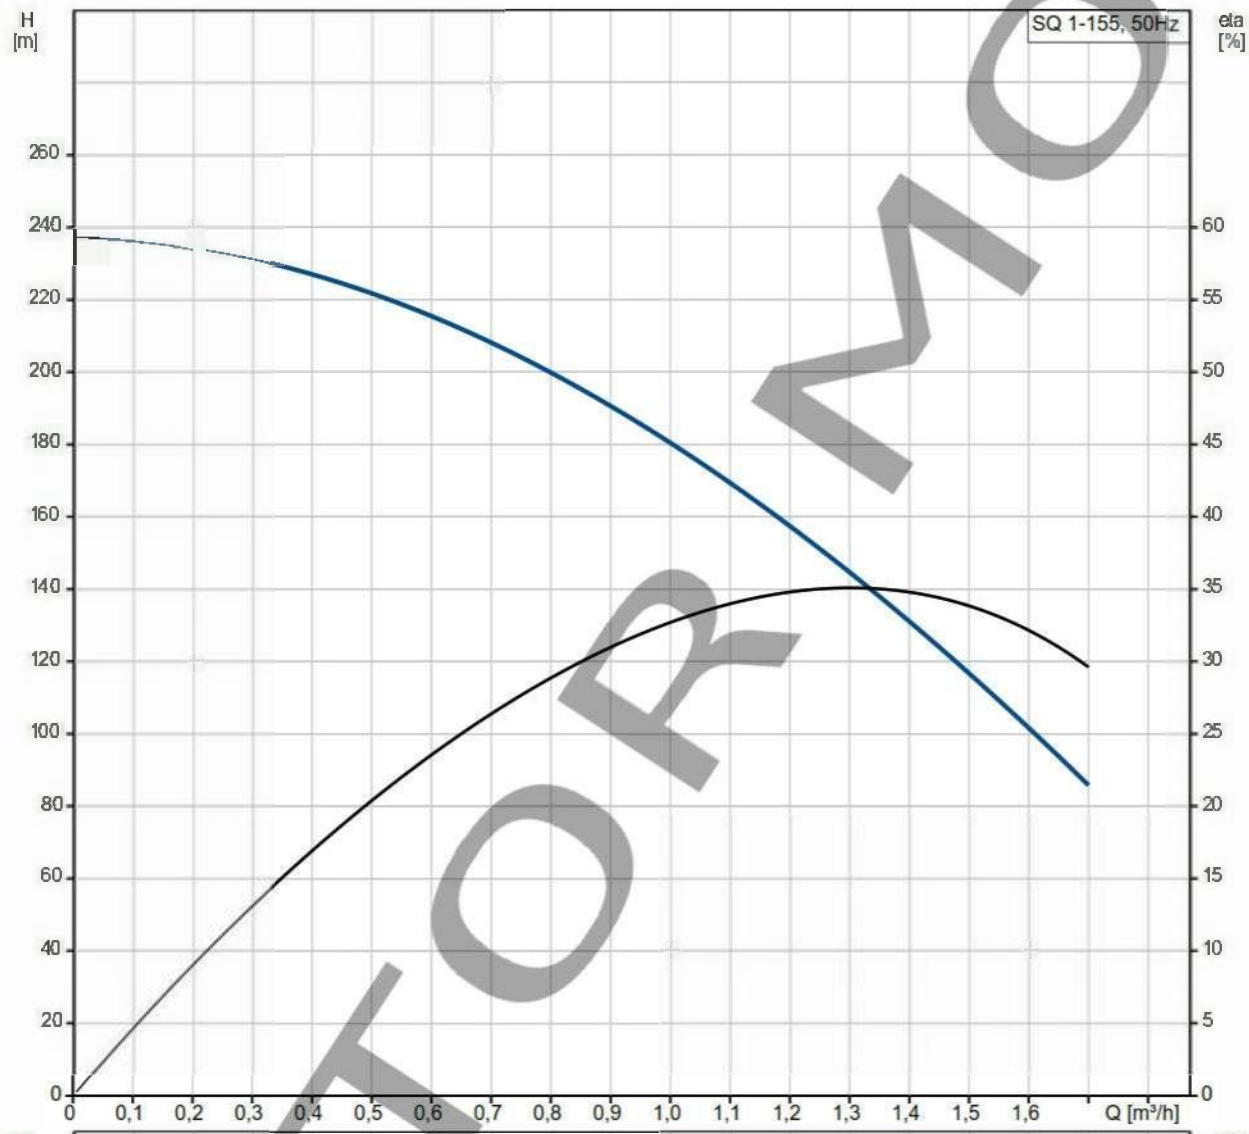

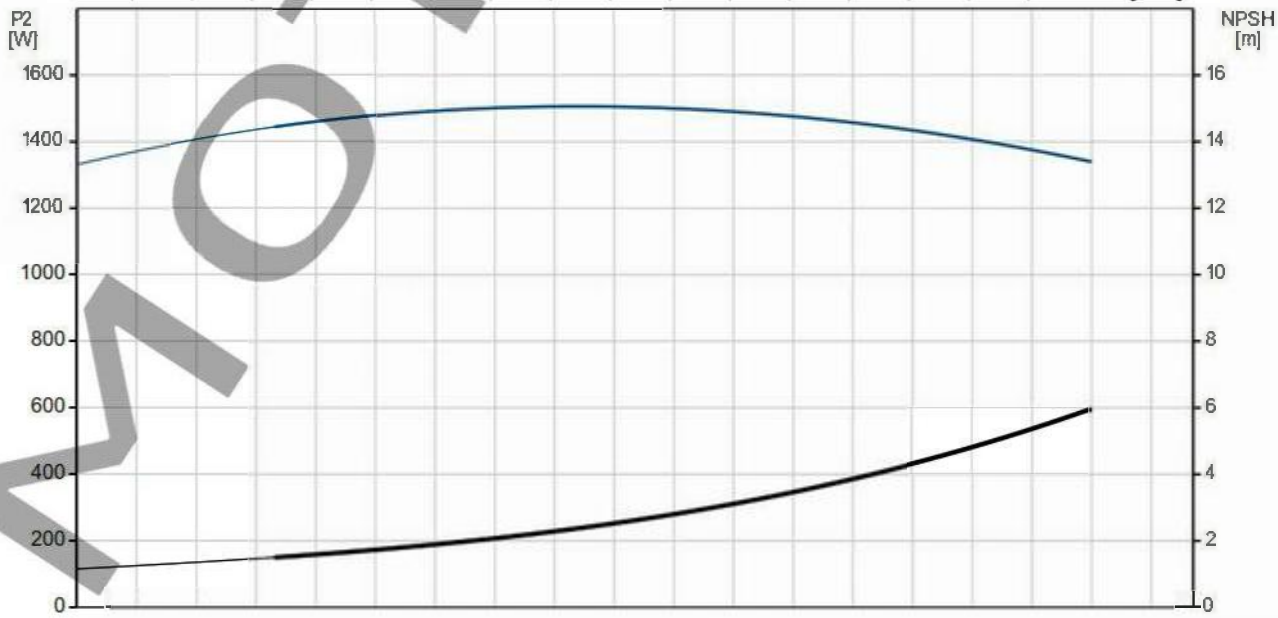

MOTOR MOB

GRUNDFOS

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
Teléfono: 1158020018
E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SQ 1-155
Código::	96510196
Número EAN::	5700396504056
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	10700 rpm
Caudal nominal:	1 m³/h
Altura nominal:	151 m
Etapas:	10
Homologaciones en placa de características del motor:	CE,UL,CUL
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	96080404
Modelo:	B
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Materiales:	
Bomba:	Poliamida/acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Poliamida
Motor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	Rp 1 1/4
Diámetro mínimo de la perforación:	76mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	35 °C
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	35 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20°C
Densidad:	998 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS3
Potencia de entrada - P1:	2.54 kW
Potencia nominal - P2:	1.85 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 200-240 V
Intensidad nominal:	12.3 A
Factor de potencia:	1.00
Velocidad nominal:	10700 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	Y
Protec. térmica:	interior
Longitud de cable:	1.5m
Motor N.º:	96160853
Paneles control:	
CU 300/CU 301:	Comunicación imposible
Otros:	
Peso neto:	6.7 kg
Peso bruto:	7.2 kg
Volumen de transporte:	0.012 m³
Región de ventas:	EU/S-AMREG/APREG

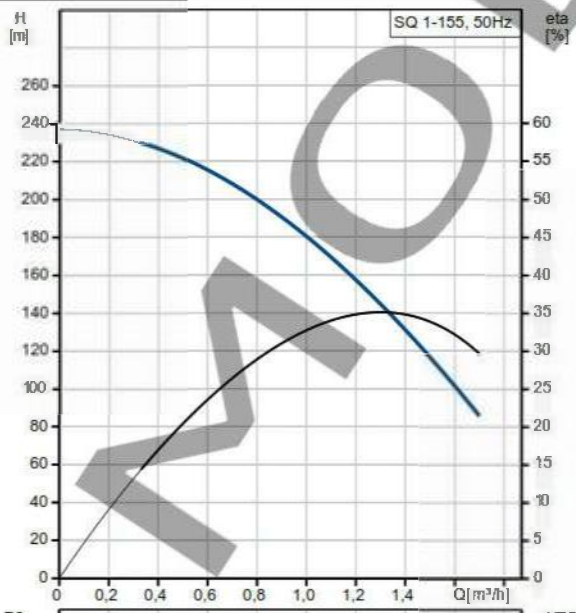

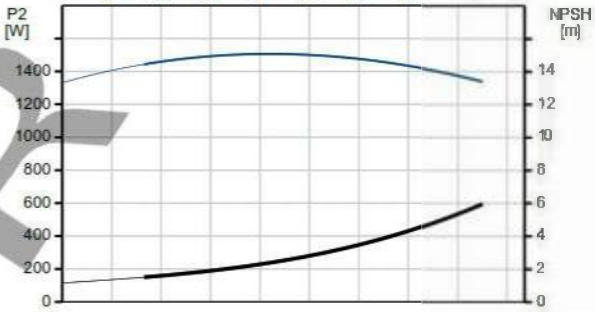



MOTOR MOB

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
Teléfono: 1158020018
E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:

Descripción	Valor
VVS danés n.º:	388431555
NRF noruego n.º:	9041339
País de origen.:	DE
Tarifa personalizada n.º:	84137029

MOTOR MOB

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
Teléfono: 1158020018
E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:

96510196 SQ 1-155 50 Hz

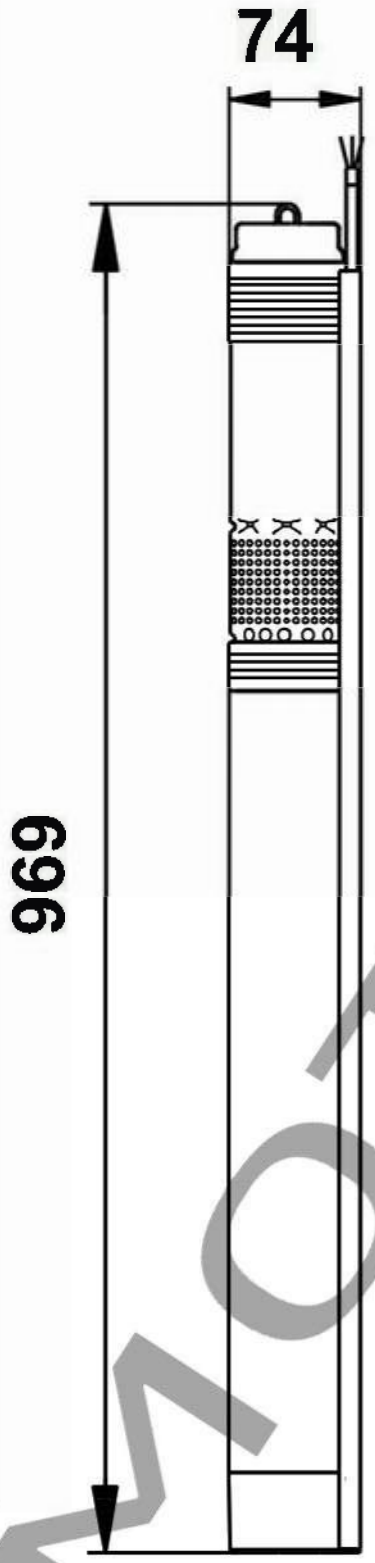

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

MOTOR MOB

GRUNDFOS

Empresa:	MOTOR MOB
Creado Por:	Ariel
Teléfono:	1158020018
E-m::	motormob@hotmail.com
Datos:	

96510196 SQ 1-155 50 Hz

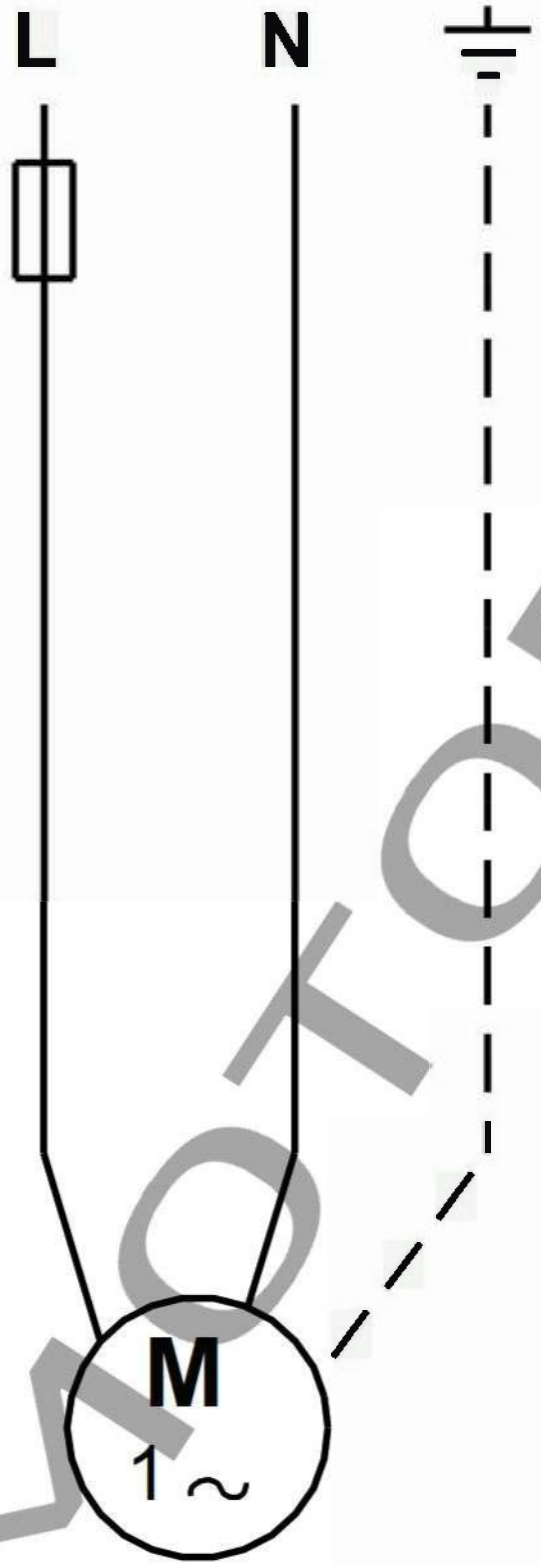

MOTOR MOB

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas