

Contar	Descripción
--------	-------------

1	SQ 2-85
---	---------



Adverta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [96510201](#)

Bomba sumergible multicelular de 3", diseñada para suministro de agua doméstica, trasiego de líquidos entre tanques, riego y aplicaciones medioambientales. La bomba tiene impulsores "flotantes", cada uno con su cojinete de carburo de tungsteno/cerámica.

La bomba tiene arranque suave y protección contra trabajo en seco, empuje axial, sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga y sobretemperatura.

El motor es un motor monofásico del tipo de rotor de imán permanente que garantiza un rendimiento óptimo dentro de una amplia gama de trabajo.

El motor lleva un enchufe de cable sustituible.

Líquido:

Líquido bombeado: Agua
 Temperatura máxima del líquido: 35 °C
 Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 35 °C
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
 Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 10700 rpm
 Caudal nominal: 2 m³/h
 Altura nominal: 88 m
 Homologaciones en placa de características del motor: CE,UL,CUL
 Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:

Bomba: Poliamida/acero inoxidable
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Impulsor: Poliamida
 Motor: Acero inoxidable


GRUNDFOS
AUTHORISED
DEALER

GRUNDFOS 






Contar	Descripción
	<p>DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalación: Salida de bomba: Rp 1 1/4 Diámetro mínimo de la perforación: 76 mm</p> <p>Datos eléctricos: Tipo de motor: MS3 Potencia de entrada - P1: 1.65 kW Potencia nominal - P2: 1.15 kW Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 200-240 V Intensidad nominal: 8.4 A Factor de potencia: 1.00 Velocidad nominal: 10700 rpm Tipo de arranque: directo Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Longitud de cable: 1.5 m Motor N.º: 96160851</p> <p>Otros: Peso neto: 5.5 kg Peso bruto: 5.9 kg Volumen de transporte: 0.01 m³ VVS danés n.º: 388432485 Finés: 4762621 NRF noruego n.º: 9041343 País de origen.: MX Tarifa personalizada n.º: 84137029</p>

96510201 SQ 2-85 50 Hz

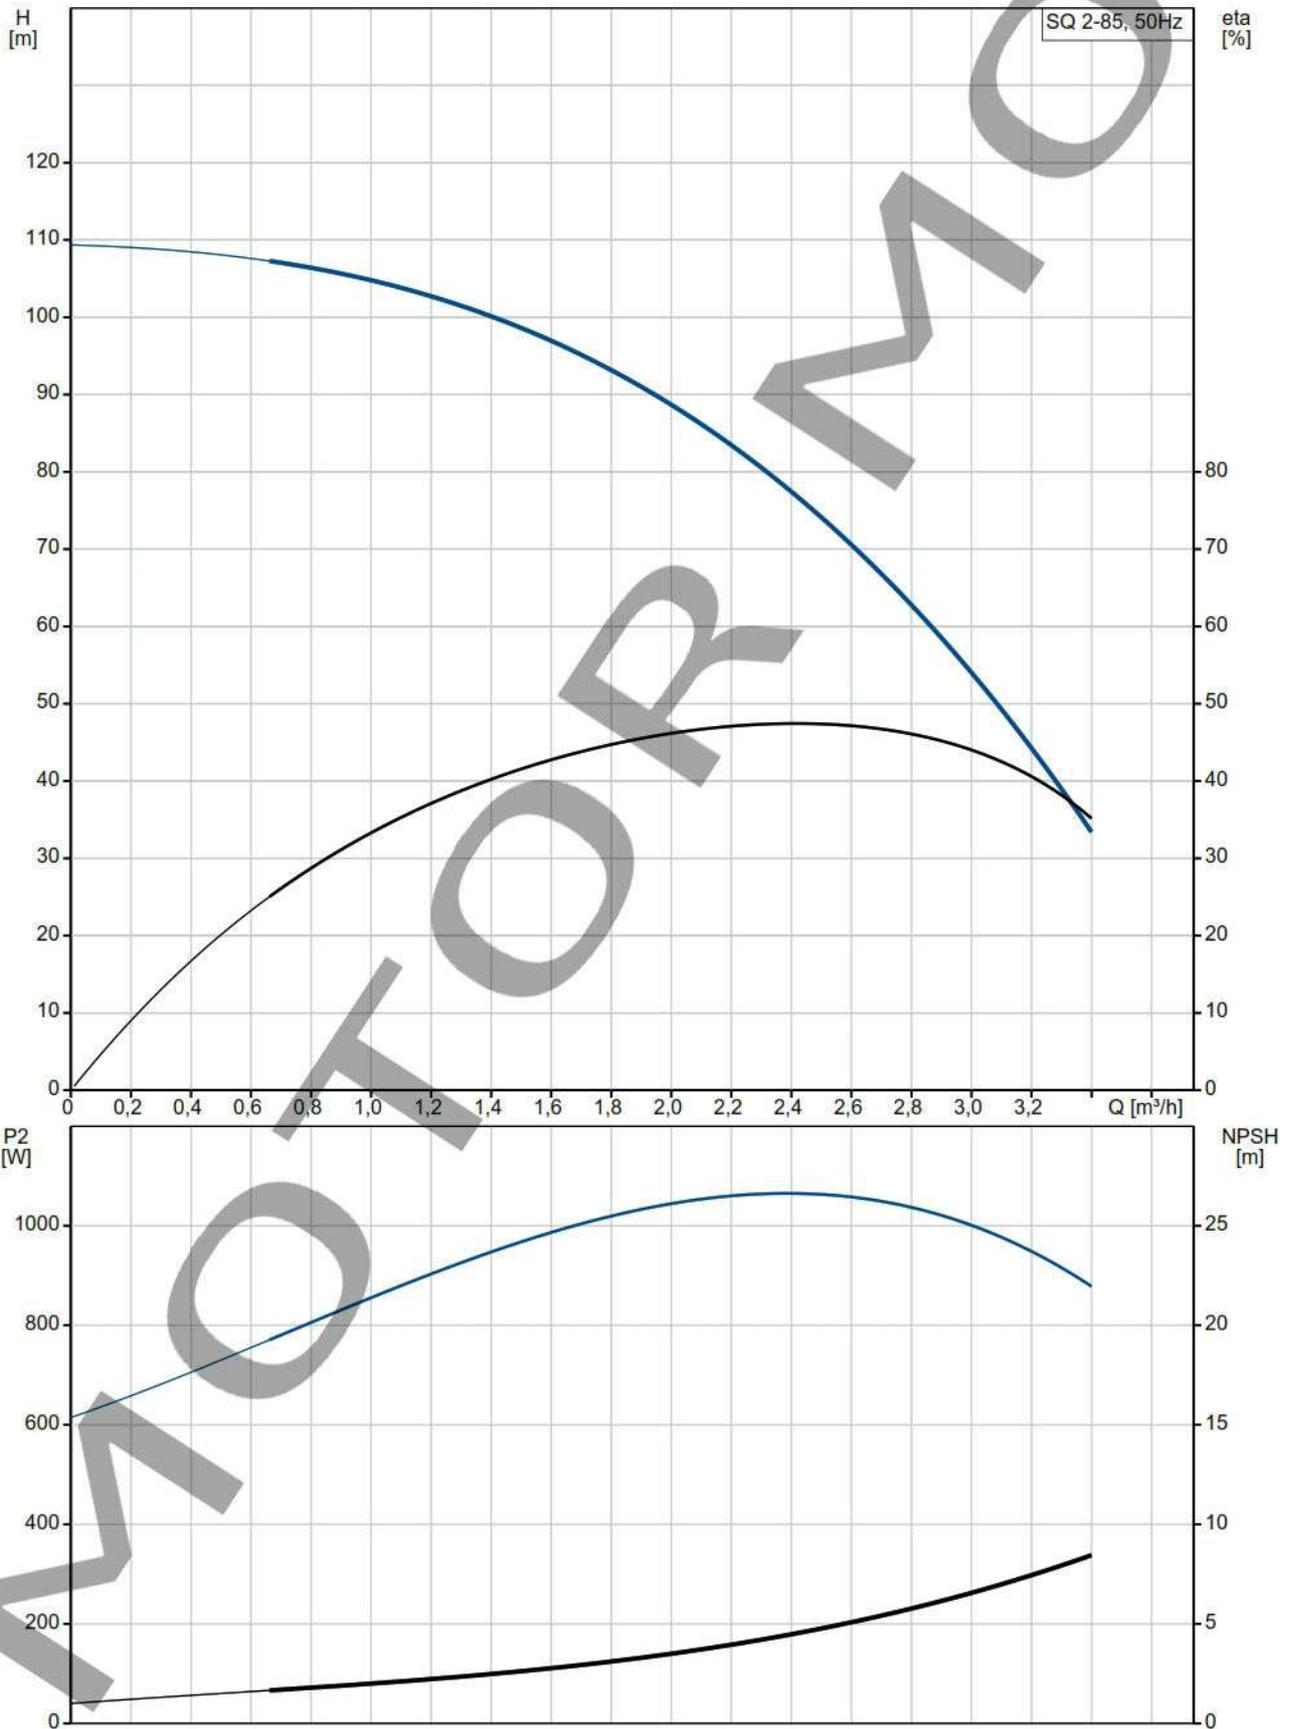


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SQ 2-85
Código::	96510201
Número EAN::	5700396504230
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	10700 rpm
Caudal nominal:	2 m ³ /h
Altura nominal:	88 m
Etapas:	5
Homologaciones en placa de características del motor:	CE,UL,CUL
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	96080395
Modelo:	B
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Materiales:	
Bomba:	Poliamida/acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Poliamida
Motor:	Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	Rp 1 1/4
Diámetro mínimo de la perforación:	76 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	35 °C
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	35 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS3
Potencia de entrada - P1:	1.65 kW
Potencia nominal - P2:	1.15 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 200-240 V
Intensidad nominal:	8.4 A
Factor de potencia:	1.00
Velocidad nominal:	10700 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	Y
Protec. térmica:	interior
Longitud de cable:	1.5 m
Motor N.º:	96160851
Paneles control:	
CU 300/CU 301:	Comunicación imposible
Otros:	
Peso neto:	5.5 kg
Peso bruto:	5.9 kg
Volumen de transporte:	0.01 m ³
Región de ventas:	EU/S-AMREG/APREG

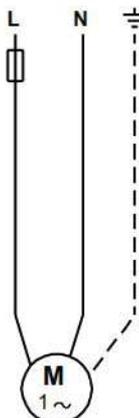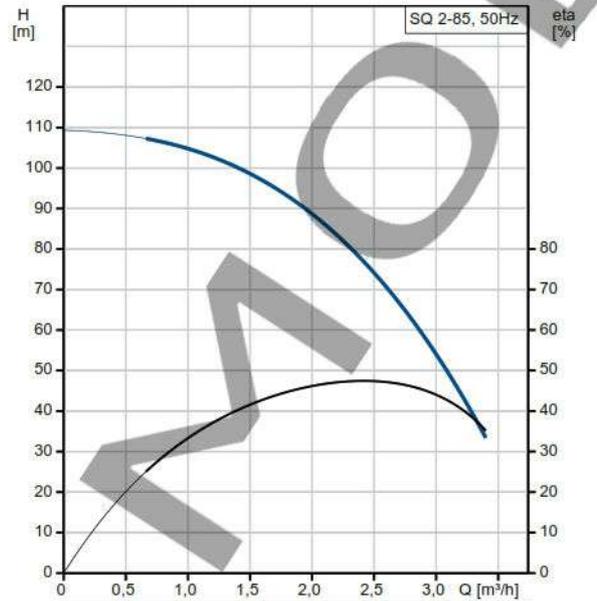


Descripción	Valor
VVS danés n.º:	388432485
Finés:	4762621
NRF noruego n.º:	9041343
País de origen.:	MX
Tarifa personalizada n.º:	84137029

96510201 SQ 2-85 50 Hz

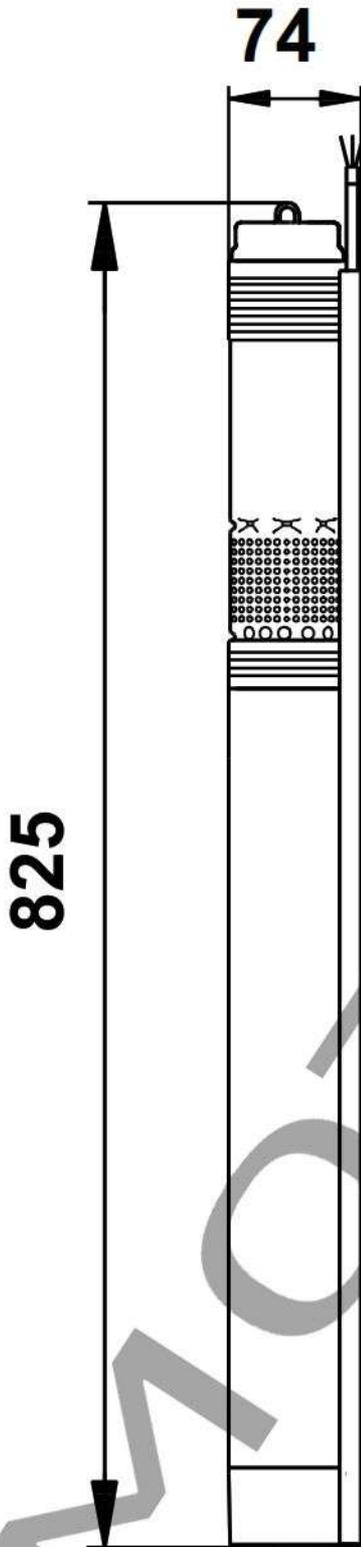

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

96510201 SQ 2-85 50 Hz

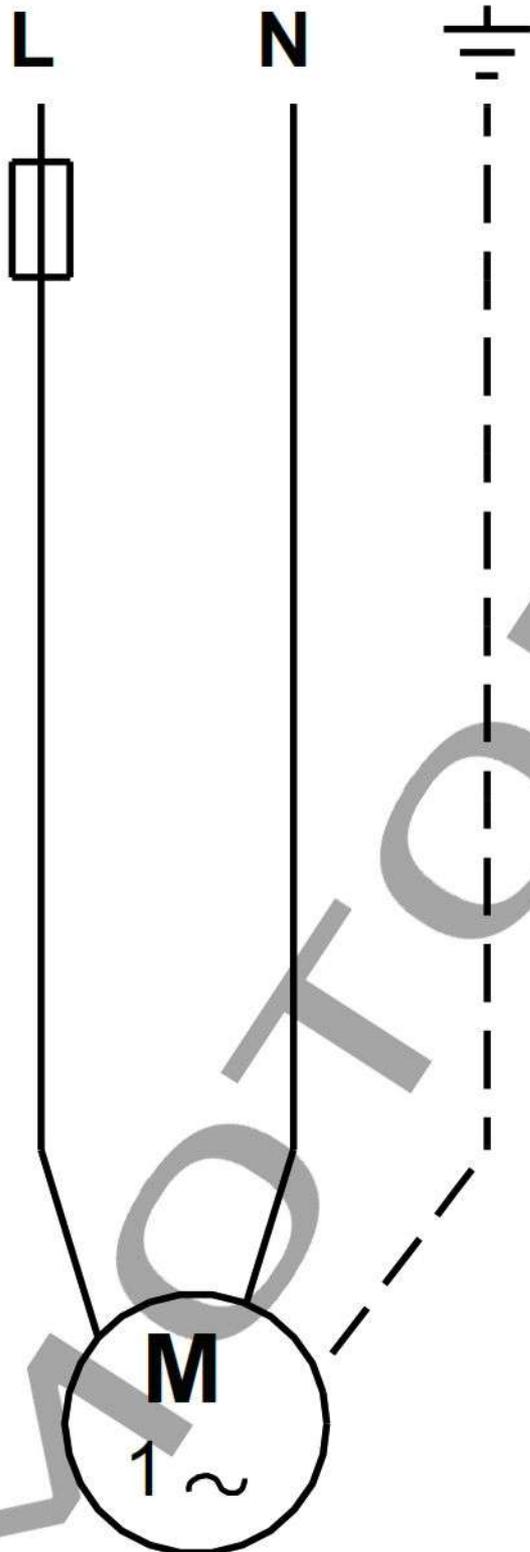

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas