

Contar	Descripción
--------	-------------

1	NK 32-200/184 A1-F-A-E-BAQE
---	-----------------------------



Adverta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [96594511](#)


Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial y un eje horizontal. Su diseño incluye un sistema de extracción trasera que permite desmontar el motor, el acoplamiento, el soporte de los cojinetes y el impulsor sin que esto afecte a la carcasa de la bomba o las tuberías.

El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y montado sobre soportes. La bomba y el motor se encuentran montados en una bancada común.

### Más información acerca del producto

La bomba y el motor se encuentran montados en una bancada de acero común según la norma ISO 3661. El sistema de extracción trasera hace posible llevar a cabo el mantenimiento de la bomba con la carcasa aún conectada a las tuberías de entrada y descarga.

- 1) Desenrosque los pernos de la pata del soporte de los cojinetes y la pata del motor.
- 2) Desmonte el soporte de los cojinetes y el motor de la carcasa de la bomba.

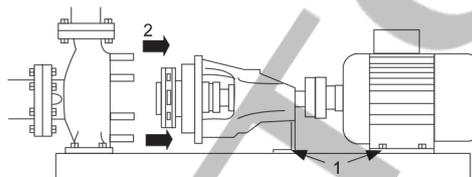

Las piezas de fundición poseen un revestimiento con base de epoxi creado por electrodeposición catódica (CED). Como parte del proceso de pintura por inmersión de alta calidad conocido como CED, se crea un campo eléctrico alrededor de los productos que garantiza la deposición de las partículas sobre una capa de la superficie delgada y muy controlada. Una de las partes más importantes de dicho proceso es el pretratamiento. El proceso completo se compone de las siguientes etapas:

- 1) Limpieza basada en agentes alcalinos.
  - 2) Fosfatado de zinc.
  - 3) Electrodeposición catódica.
  - 4) Secado hasta obtener un grosor de capa seca de 18-22 µm.
- El código de color del producto acabado es NCS 9000/RAL 9005.

### Bomba

La carcasa de la bomba posee un orificio de cebado y otro de drenaje, ambos cerrados con tapones.

El impulsor es de tipo cerrado y posee álabes de doble curvatura y superficies lisas. El impulsor se equilibra estáticamente (de acuerdo con la norma ISO 1940-1, clase G6.3) e hidráulicamente con objeto de compensar el empuje axial.

Los anillos de desgaste que contienen la carcasa de la bomba y el impulsor son de bronce/latón o fundición.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado con transmisión de par a través del muelle y alrededor del fuelle. El fuelle evita que el cierre desgaste el eje e impide que el movimiento axial se vea obstaculizado por la presencia de depósitos en el eje.

Cierre primario:

- Material del anillo del cierre giratorio: grafito de carbono impregnado con metal
- Material del asiento estacionario: carburo de silicio (SiC)


Esta combinación de materiales proporciona una magnífica resistencia a la corrosión y resulta especialmente apta para agua a una temperatura máxima de 120 °C. La vida útil del cierre, no obstante, se ve perjudicada a temperaturas superiores a 90 °C. Esta combinación de materiales no se recomienda para líquidos que contengan partículas, ya que podrían causar un desgaste severo de la superficie de SiC.

Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)

El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites minerales.

El eje está fabricado en acero inoxidable y posee un diámetro de 24 mm por la parte correspondiente al acoplamiento.

La bomba posee un acoplamiento estándar entre sí misma y el eje del motor.



## Motor

El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN, así como a la designación de montaje B3 (IM 1001). Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma IEC 60034.

El motor no incorpora funciones de protección y debe conectarse a un disyuntor protector para motor que sea posible restablecer manualmente. El disyuntor protector para motor debe configurarse en función de la corriente nominal del motor (I1/1).

## Datos técnicos

### Líquido:

Líquido bombeado: Agua  
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C  
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C  
Densidad: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Técnico:


Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 1390 rpm  
Caudal nominal: 13.7 m<sup>3</sup>/h  
Altura nominal: 8 m  
Diámetro real del impulsor: 184 mm  
Impulsor nom.: 200 mm  
Cierre primario: BAQE  
Cierre secundario: NONE  
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

### Materiales:




Carcasa de la bomba: Hierro fundido  
EN-GJL-250  
ASTM A48-40 B  
Impulsor: Hierro fundido  
EN-GJL-200  
ASTM A48-30 B  
Caucho: EPDM  
Mat. anillo desgaste: Latón de alta aleación (CuZn34Mn3Al2)

Contar	Descripción
	<p><b>Instalación:</b></p> <p>           Temperatura ambiente máxima: 40 °C            Presión de trabajo máxima: 16 bar            Normativa de brida: EN 1092-2            Entrada de bomba: DN 50            Salida de bomba: DN 32            Presión nominal: PN 16            Tipo de acoplamiento: Estándar            Armazón base: EN / ISO         </p> <p><b>Datos eléctricos:</b></p> <p>           Tipo de motor: 80A            Potencia nominal - P2: 0.55 kW            Frecuencia de red: 50 Hz            Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V            Intensidad nominal: 2.60/1.50 A            Intensidad de arranque: 430-470 %            Cos phi - factor de potencia: 0.79-0.70            Velocidad nominal: 1390-1410 rpm            Eficiencia: 70.0%            Eficiencia del motor a carga total: 70.0 %            Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 79 %            Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 78.1 %            Número de polos: 4            Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting            Clase de aislamiento (IEC 85): F            Motor N.º: 87100384            Tipo de lubricante: Grease         </p> <p><b>Otros:</b></p> <p>           Índice eficiencia mínima, MEI : 0.64            Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)            Peso neto: 110 kg            Peso bruto: 123 kg            Volumen de transporte: 0.306 m³            País de origen.: HU            Tarifa personalizada n.º: 84137059         </p>

## 96594511 NK 32-200/184 A1-F-A-E-BAQE 50 Hz


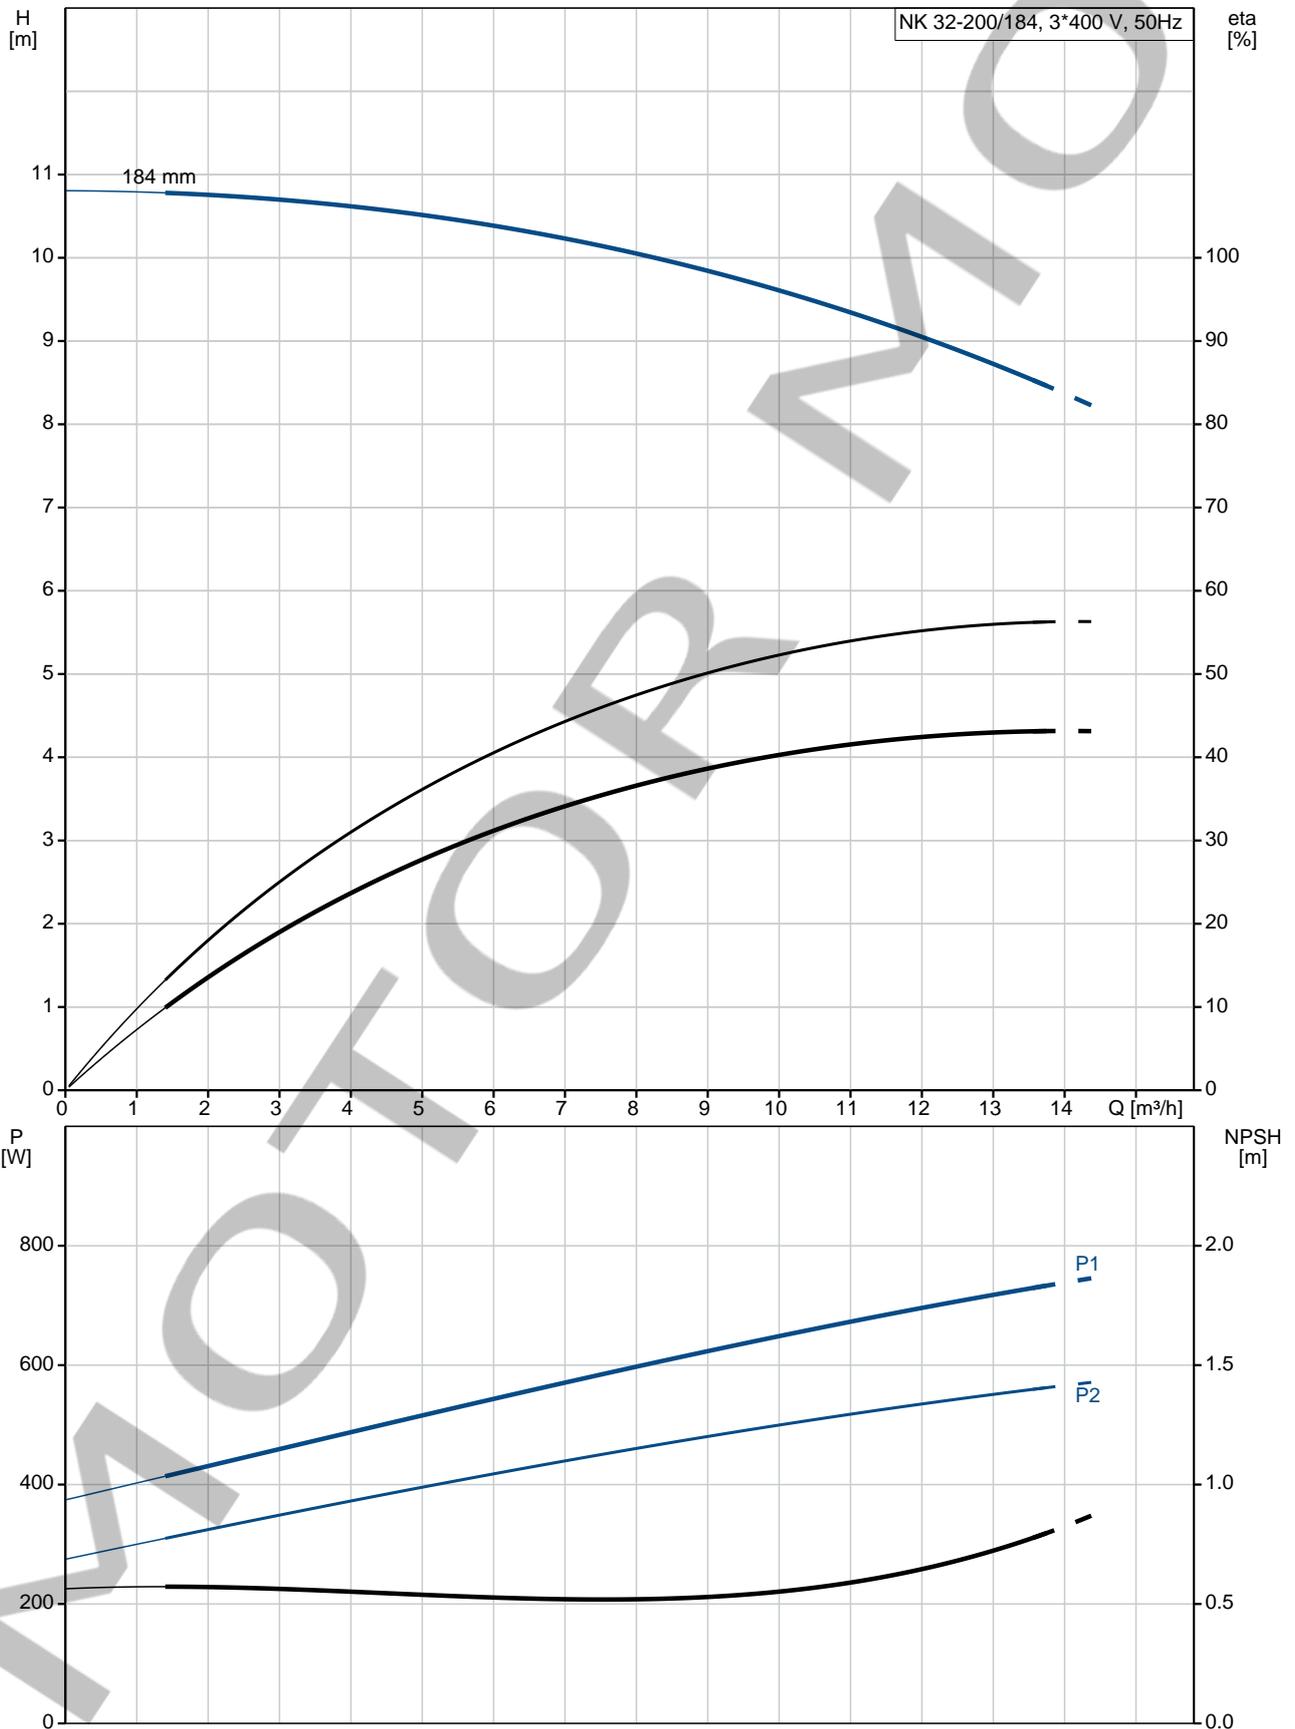


Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	NK 32-200/184 A1-F-A-E-BAQE
Código::	96594511
Número EAN::	5700831875987
<b>Técnico:</b>	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	1390 rpm
Caudal nominal:	13.7 m³/h
Altura nominal:	8 m
Diámetro real del impulsor:	184 mm
Impulsor nom.:	200 mm
Cierre primario:	BAQE
Diámetro del eje:	24 mm
Cierre secundario:	NONE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A1
<b>Materiales:</b>	
Carcasa de la bomba:	Hierro fundido EN-GJL-250 ASTM A48-40 B
Impulsor:	Hierro fundido EN-GJL-200 ASTM A48-30 B
Código de material:	A
Caucho:	EPDM
Código para caucho:	E
Mat. anillo desgaste:	Latón de alta aleación (CuZn34Mn3Al2)
<b>Instalación:</b>	
Temperatura ambiente máxima:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Normativa de brida:	EN 1092-2
Entrada de bomba:	DN 50
Salida de bomba:	DN 32
Presión nominal:	PN 16
Tipo de acoplamiento:	Estándar
Anillo(s) de desgaste:	anillo de estanqueidad
Armazón base:	EN / ISO
Código de conexión:	F
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
<b>Datos eléctricos:</b>	
Tipo de motor:	80A
Potencia nominal - P2:	0.55 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal:	2.60/1.50 A
Intensidad de arranque:	430-470 %
Cos phi - factor de potencia:	0.79-0.70
Velocidad nominal:	1390-1410 rpm
Eficiencia:	70.0%
Eficiencia del motor a carga total:	70.0 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	79 %

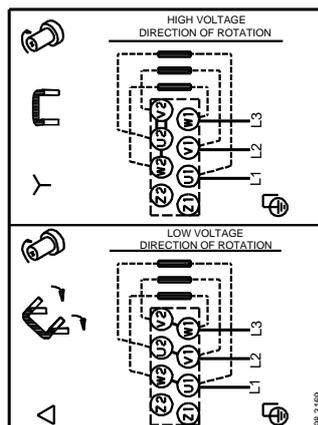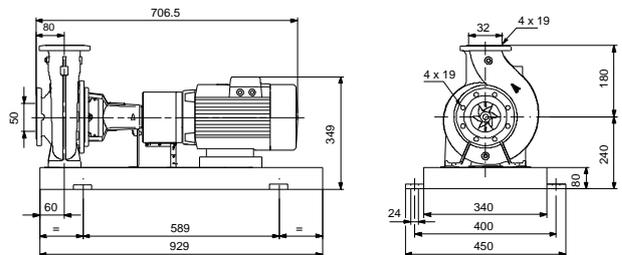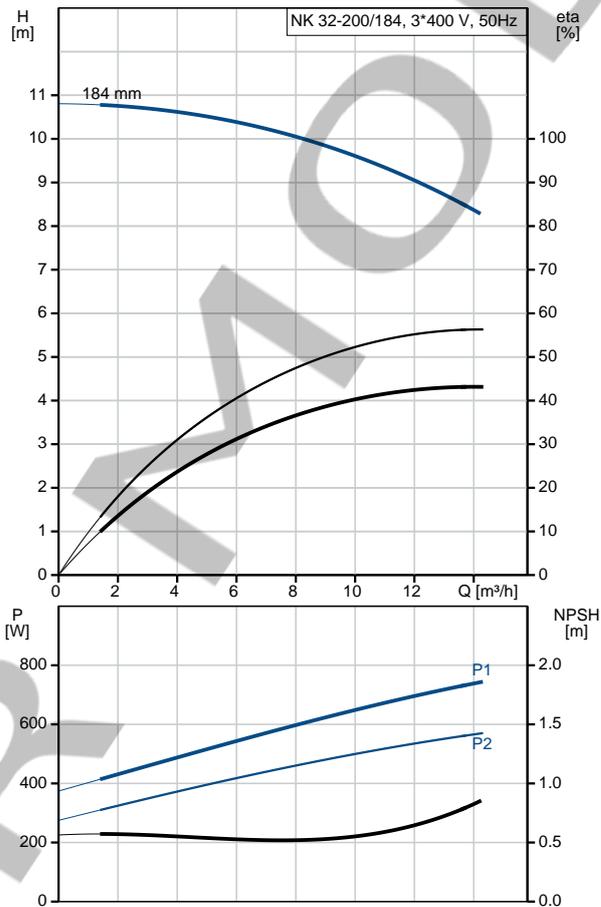


Descripción	Valor
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	78.1 %
Número de polos:	4
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	NINGUNA
Motor N.º:	87100384
Tipo de lubricante:	Grease
<b>Otros:</b>	
Índice eficiencia mínima, MEI :	0.64
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	110 kg
Peso bruto:	123 kg
Volumen de transporte:	0.306 m <sup>3</sup>
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137059

## 96594511 NK 32-200/184 A1-F-A-E-BAQE 50 Hz

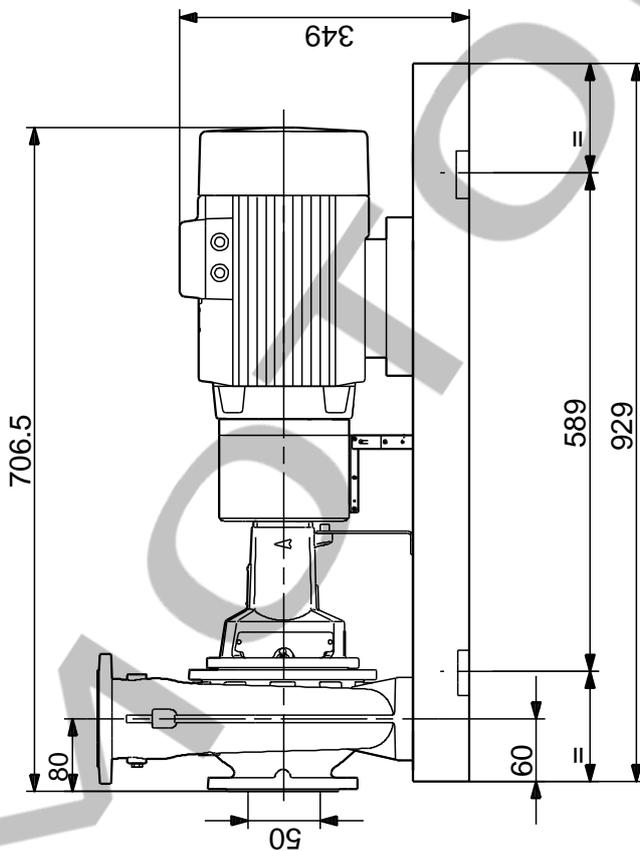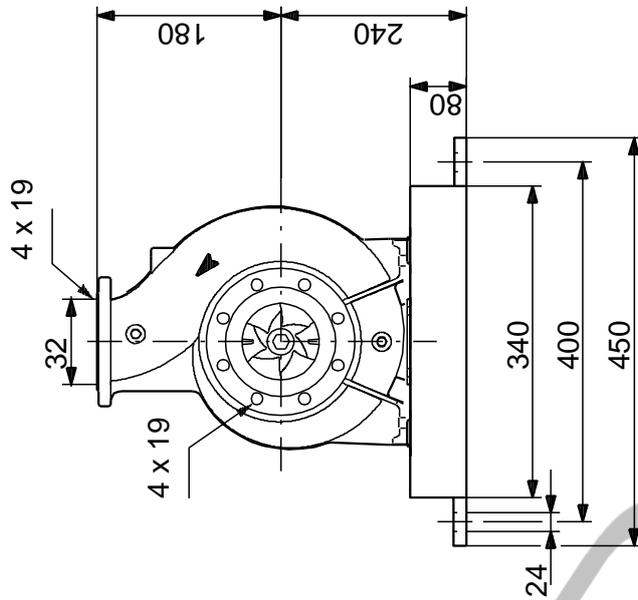

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

**96594511 NK 32-200/184 A1-F-A-E-BAQE 50 Hz**

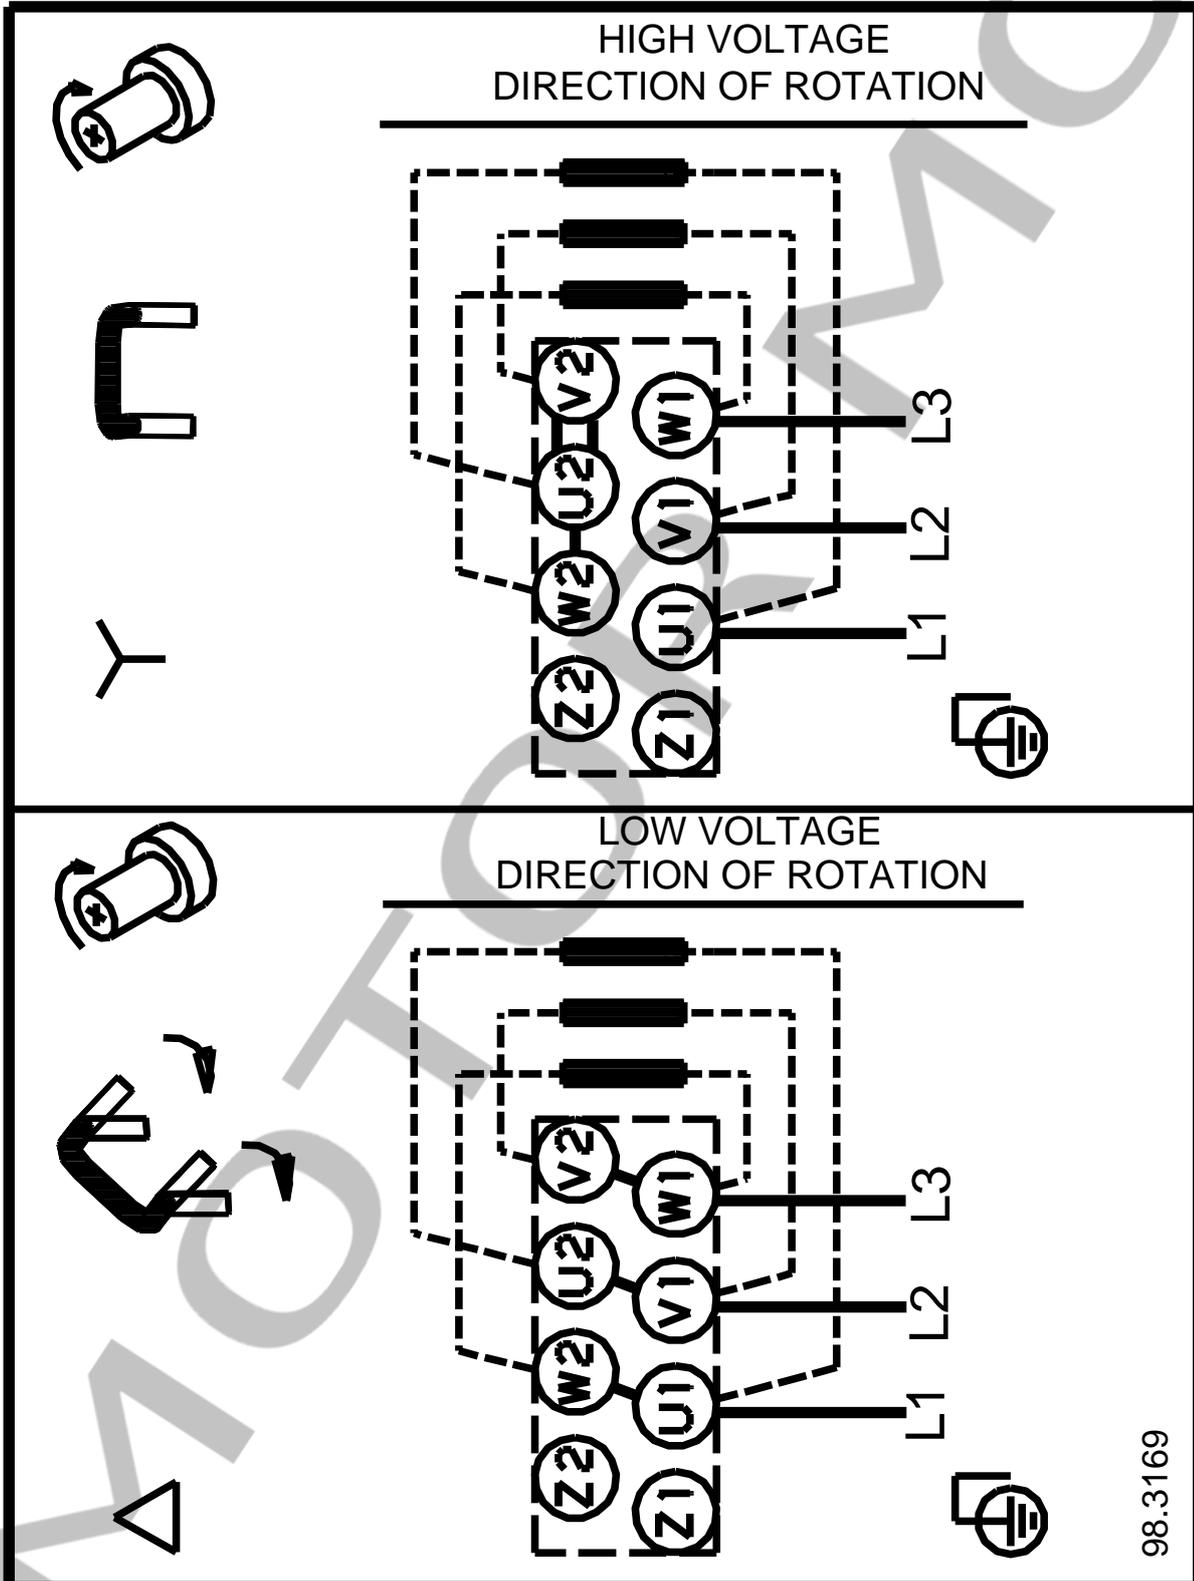

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas