

Contar Descripción

1 SP 215-9-AA



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [18AT00B9](#)



Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la máxima resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua caliente.


Más información acerca del producto

La bomba es apta para aplicaciones similares a las siguientes:

- suministro de agua sin tratar;
- riego;
- descenso de niveles freáticos;
- aumento de presión;
- fuentes.

Bomba

Todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido bombeado están fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste. El siguiente gráfico de corrosión muestra las capacidades de la bomba y el motor en relación con la temperatura en grados centígrados (eje y) y la concentración de cloro en ppm (eje x).

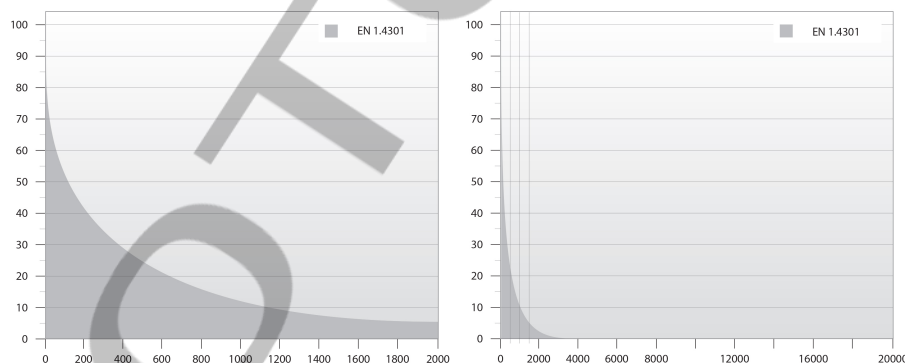

Las piezas elastoméricas de la bomba están fabricadas en NBR (caucho de nitrilo-butadieno), un material que posee una buena resistencia al desgaste y prolonga los intervalos de mantenimiento.

Para bombas destinadas al bombeo de aguas con un alto contenido de hidrocarburos o disolventes, Grundfos ofrece piezas de caucho FKM (fluorocarbono) resistentes al aceite y a temperaturas de hasta 90 °C.

La bomba cuenta con cojinetes octogonales con canales lijados para minimizar el desgaste. Dado que el desgaste de la bomba es inevitable, su diseño facilita la sustitución de todas las piezas internas sujetas a deterioro (cojinetes, impulsor, anillos de desgaste y juntas tóricas) con objeto de maximizar el rendimiento y la vida útil.

El interconector de aspiración está equipado con un filtro para impedir la penetración de partículas de gran tamaño en la bomba.

Contar	Descripción
--------	-------------

Motor

Líquido:

Líquido bombeado: Agua
 Temperatura máxima del líquido: 40 °C
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
 Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2900 rpm
 Caudal nominal: 215 m³/h
 Altura nominal: 211 m
 Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:

Bomba: Acero inoxidable
 EN 1.4301
 AISI 304
 Impulsor: Acero inoxidable
 EN 1.4301
 AISI 304

Instalación:

Salida de bomba: RP6
 Diámetro de motor: 10 inch


Datos eléctricos:

Potencia (P2) requerida por la bomba: 170 kW




Otros:

Índice eficiencia mínima, MEI : --
 Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)
 Peso neto: 136 kg
 Peso bruto: 196 kg
 Volumen de transporte: 0.59 m³
 País de origen.: DK
 Tarifa personalizada n.º: 84137029


18AT00B9 SP 215-9-AA 50 Hz

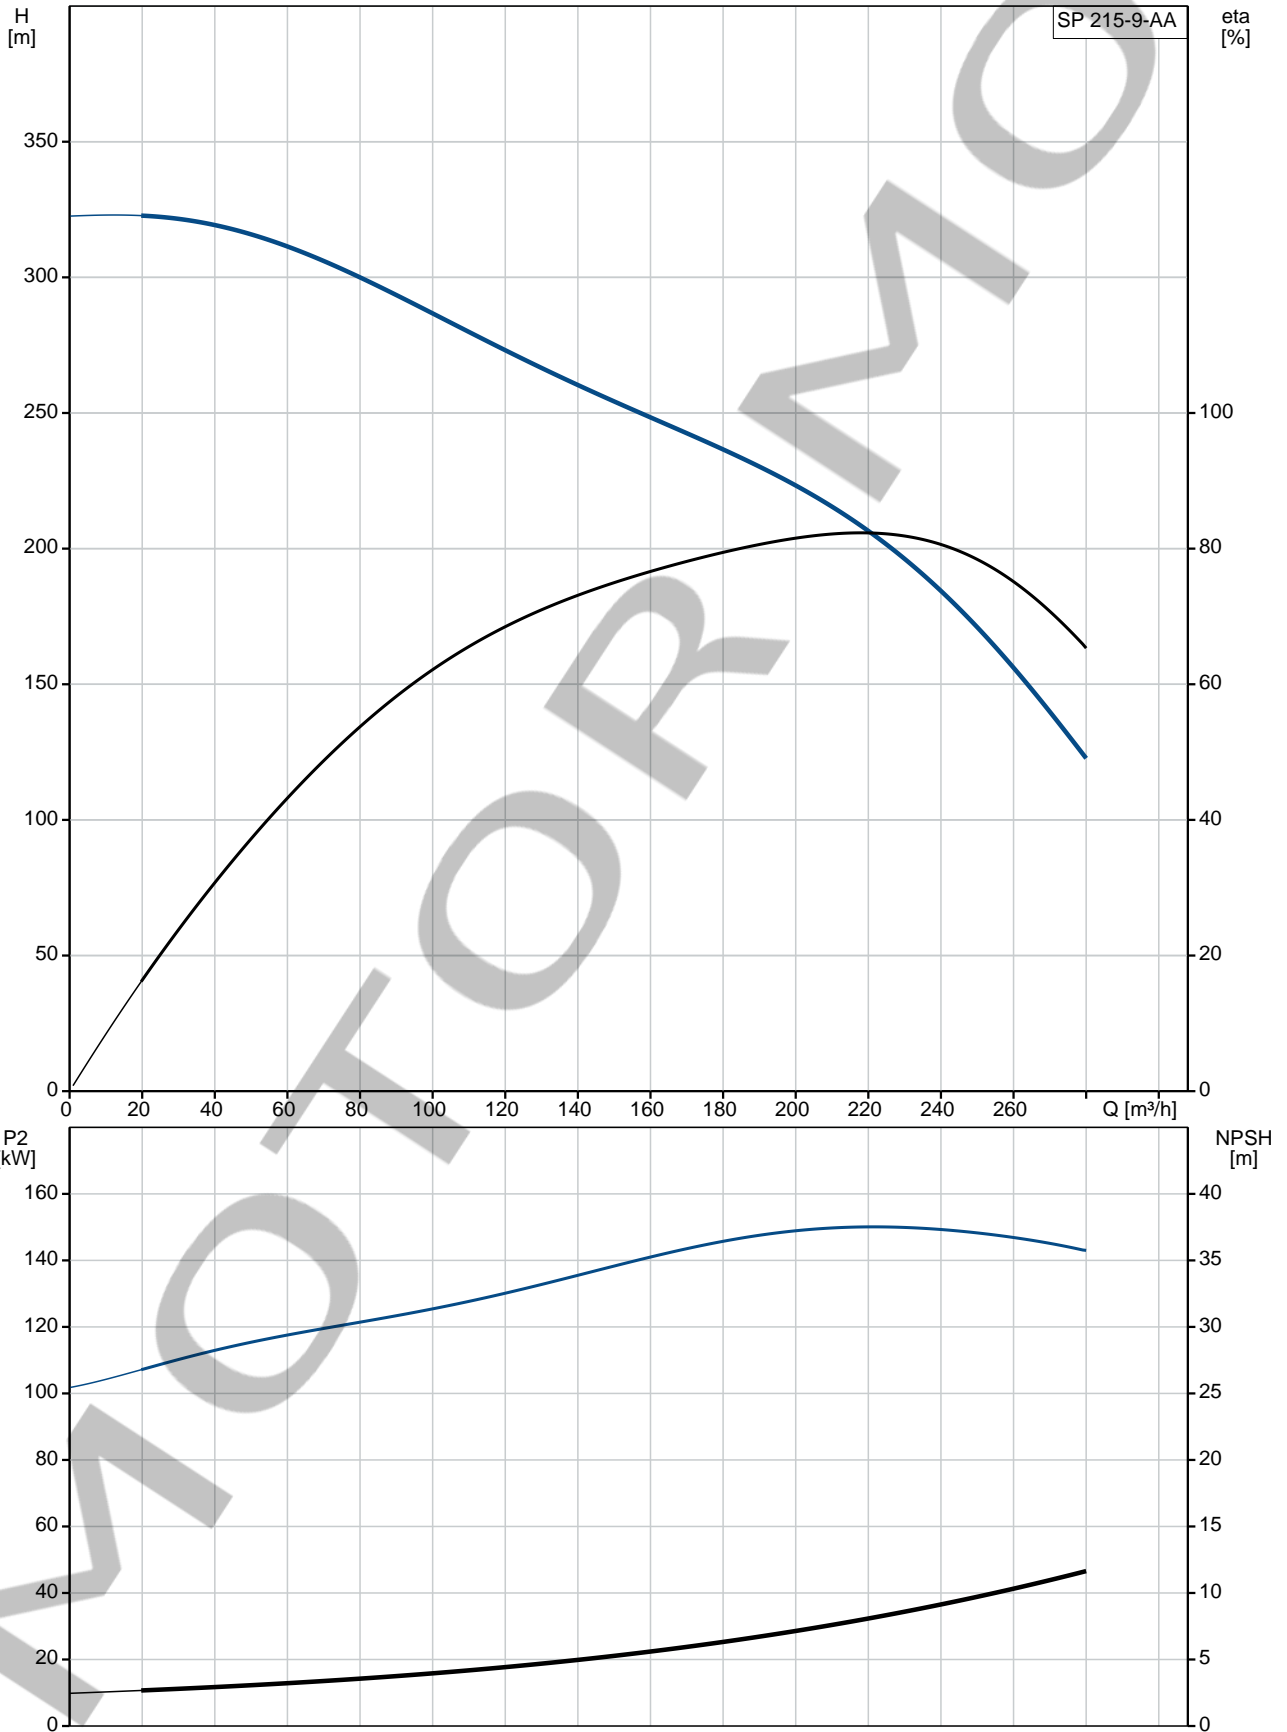

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 215-9-AA
Código::	18AT00B9
Número EAN::	5700394183666
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	215 m³/h
Altura nominal:	211 m
Etapas:	9
Impulsor reduc.:	AA
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	C
Válvula:	YES
Materiales:	
Bomba:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	RP6
Diámetro de motor:	10 inch
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temperatura máxima del líquido:	40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Motor aplic.:	GRUNDFOS
Potencia (P2) requerida por la bomba:	170 kW
Otros:	
Índice eficiencia mínima, MEI :	---
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	136 kg
Peso bruto:	196 kg
Volumen de transporte:	0.59 m³
País de origen.:	DK
Tarifa personalizada n.º:	84137029

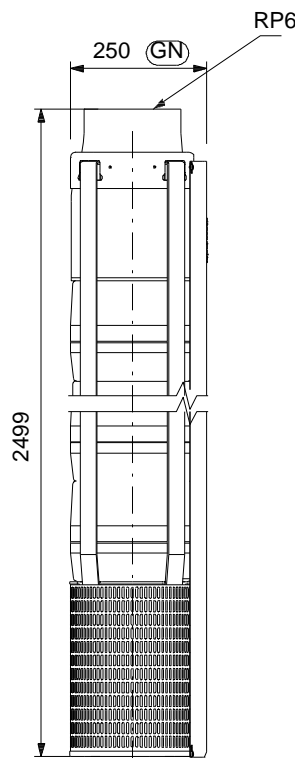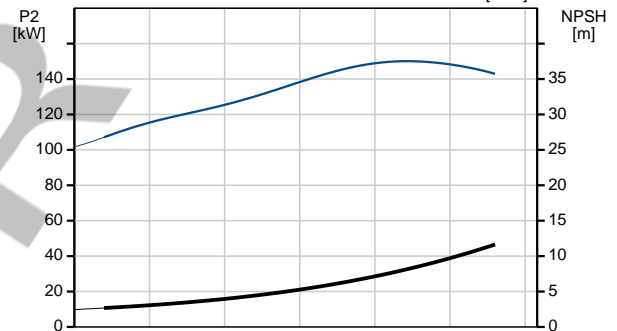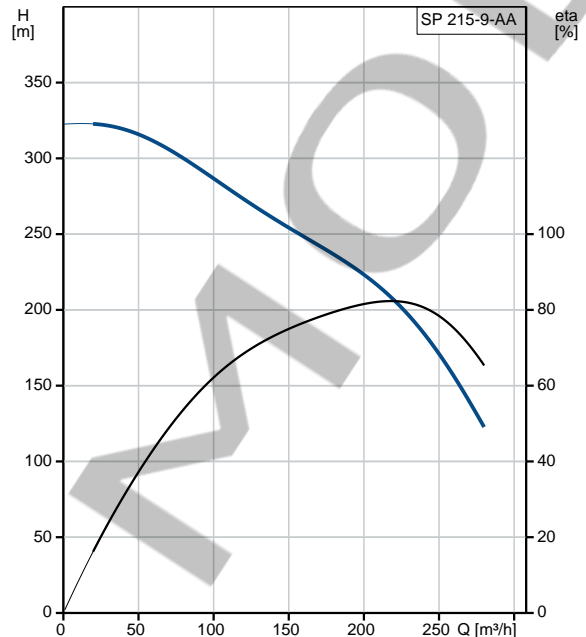

18AT00B9 SP 215-9-AA 50 Hz

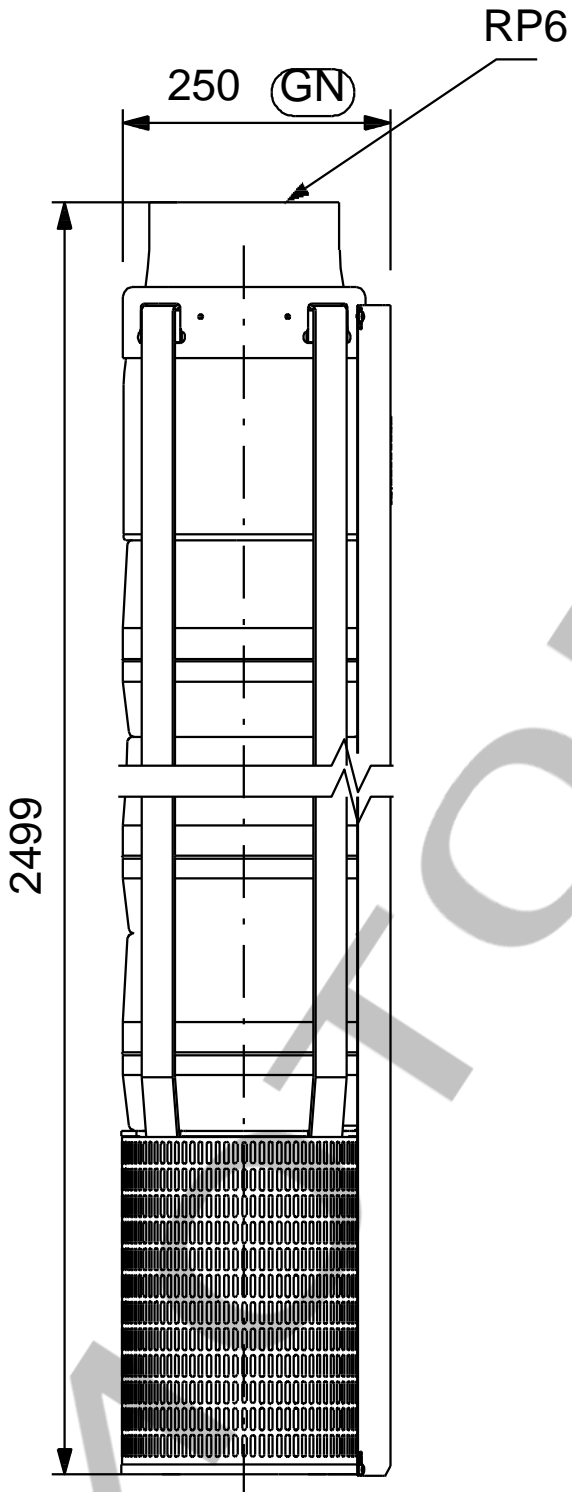

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.